

Walraven Bifix® 5000 G2 (BUP1000) (M8/M10)

(A2509)

voor kunststof leidingen



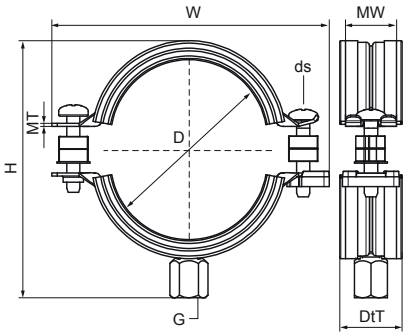

Voordelen & kenmerken

- tweeschroefsbeugel
- met snelsluiting
- met verwijderbare afstandsonderlegringen waardoor de beugel geschikt is voor zowel glijdende als klemmende bevestiging
- materiaal: staal
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- geluidsisolerende voering volgens DIN 4109

EPD

Productnumber	Buitendiameter buis	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Materiaal dikte	Materiaal breedte	Schroefmaat	Max. toegestane belasting Faz	Goedkeuringen
Referentie letter	*D*	*G*	*H*	*W*	*DtT*	*MT*	*MW*	*ds*	*Fa,z*	
Eenheid	*mm*		*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*		*N*	
3188016	16	M8/M10	56	63	25	1,25	20	M6	600	EPD
3188020	20	M8/M10	61	68	25	1,25	20	M6	600	EPD
3188025	25	M8/M10	67	74	25	1,25	20	M6	600	EPD
3188032	32	M8/M10	76	84	25	1,25	20	M6	600	EPD
3188040	40	M8/M10	81	91	25	1,25	20	M6	600	EPD
3188050	50	M8/M10	94	97	25	1,25	20	M6	600	EPD
3188056	56	M8/M10	99	104	25	1,25	20	M6	600	EPD
3188058	58	M8/M10	106	109	25	1,25	20	M6	600	EPD
3188063	63	M8/M10	106	109	25	1,25	20	M6	600	EPD
3188075	75	M8/M10	118	125	25	1,50	20	M6	600	EPD
3188078	78	M8/M10	120	131	25	1,50	20	M6	600	EPD
3188090	90	M8/M10	135	142	28	2,00	23	M6	1.400	EPD
3188110	110	M8/M10	153	164	28	2,00	23	M6	1.400	EPD
3188125	125	M8/M10	159	181	28	2,00	23	M6	1.400	EPD
3188135	135	M8/M10	179	191	28	2,00	23	M6	1.400	EPD
3188160	160	M8/M10	210	225	30	2,50	25	M8	1.700	EPD
3188200	200	M10	246	269	30	2,50	25	M8	1.700	EPD