
Walraven 2S Beugel (M8)

(B0523)

voor geïsoleerde leiding, staal, gietijzer en kunststof (meerlagen) leidingen



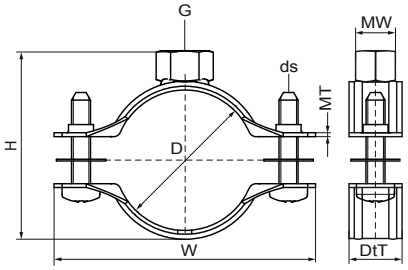

Voordelen & kenmerken

- zonder onderbrekingen
- anti-verlies onderlegringen voorkomen dat schroeven eruit vallen tijdens de installatie
- perfecte oplossing voor geïsoleerde leidingondersteuning
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt

EPD

Productnumber	Buitendiameter buis	DN	Buisdiameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Materiaal dikte	Materiaal breedte	Schroefmaat	Max. toegestane belasting Faz	Goedkeuringen
Referentie letter	*D*	*DN*	*D*	*G*	*H*	*W*	*DtT*	*MT*	*MW*	*ds*	*Fa,z*	
Eenheid	*mm*		*inch*		*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*		*N*	
33025014	10 - 14	DN 6	-	M8	27	46	20	1,00	20	M5	700	ITB (KOT), RAL-GZ 655/B, EPD
33025019	15 - 19	DN 10	3/8	M8	32	51	20	1,00	20	M5	700	ITB (KOT), RAL-GZ 655/B, EPD
33025024	20 - 24	DN 15	1/2	M8	37	56	20	1,00	20	M5	700	ITB (KOT), RAL-GZ 655/B, EPD
33025030	25 - 30	DN 20	3/4	M8	43	62	20	1,00	20	M5	700	ITB (KOT), RAL-GZ 655/B, EPD
33025037	31 - 37	DN 25	1	M8	50	69	20	1,00	20	M5	700	ITB (KOT), RAL-GZ 655/B, EPD
33025046	38 - 46	DN 32	1 1/4	M8	60	78	20	1,25	20	M5	850	ITB (KOT), RAL-GZ 655/B, EPD
33025052	47 - 52	DN 40	1 1/2	M8	66	84	20	1,25	20	M5	850	ITB (KOT), RAL-GZ 655/B, EPD
33025061	53 - 61	DN 50	2	M8	75	93	20	1,25	20	M5	850	ITB (KOT), RAL-GZ 655/B, EPD
33025067	62 - 67	-	-	M8	81	99	20	1,25	20	M5	850	ITB (KOT), RAL-GZ 655/B, EPD