

Productinformatieblad

Specificaties



22w Display module, Harmony P6,
Full HD, 16M kleuren, PCAP Multi
Touch (2 punten) met
geoptimaliseerde ruisfilter

HMIDM6900WC

EAN Code: 3606481808554

Prijs: 2.859,50 EUR

Hoofd

range of product	Harmony P6
product of component type	Aanraakscherm paneel

Complementair

afmeting display	21.5 inch
aspectverhouding	16:9
kleur display	16 miljoen kleuren
pixelresolutie	1920 x 1080
inschakelstroom	30 A
montage apparaat	Paneelmontage Directe montage VESA
afmetingen uitsnijding	518,5 (+1/-0) x 316,5 (+1/-0) mm
breedte	532,6 mm
hoogte	330,6 mm
net weight	6,5 kg

Omgeving

pollution degree	2
bedrijfshoogte	2000 m
productcertificaten	RCM KC UKCA DNV (DC-model zonder HDD/ventilator/EtherCAT-kaart/22" breed display met uitbreidingsleuf) ATEX zone 22 stof (DC-model, USB-afdekking voor moet worden vergrendeld met schroef) ATEX zone 2 (DC-model, USB-afdekking voor moet worden vergrendeld met schroef) CULus Klasse 1 Sectie 2 (zonder DIO optie) IECEX zone 2 (DC-model, USB-afdekking voor moet worden vergrendeld met schroef) IECEX zone 22 (DC-model, USB-afdekking voor moet worden vergrendeld met schroef)
omgevingsluchttemperatuur voor werking	0...60 °C
schokbestendigheid	147 m/s ² In overeenstemming met IEC 61131-2 147 m/s ² 3 schokken in elke richting X, Y en Z

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	50,0 cm
verpakking 1 breedte	15,0 cm
verpakking 1 lengte	70,0 cm
verpakking_1_gewicht	7,9 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	6
verpakking 2 hoogte	150,0 cm
verpakking 2 breedte	80,0 cm
verpakking 2 lengte	120,0 cm
verpakking 2 gewicht	57,4 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 1367

Milieu Profiel [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

F-gasvrij Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

SCIP-nummer D7229b34-b75f-4e38-8912-76d4fe04e192

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status Product contains halogen above thresholds

PVC-vrij Nee

Siliconenvrij Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)

Terugname Ja


WEEE-label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Dimensions Drawings

Dimensions


22-inch Wide Advanced Model

External Dimensions

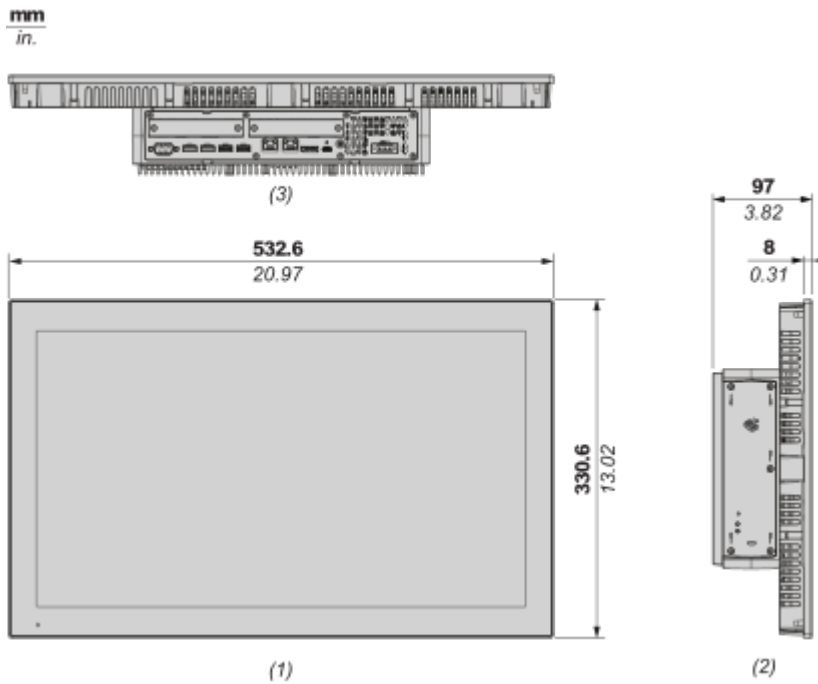

- (1) : Front
- (2) : Left
- (3) : Bottom


External dimensions with PCI/PCIe slots and Fan kit

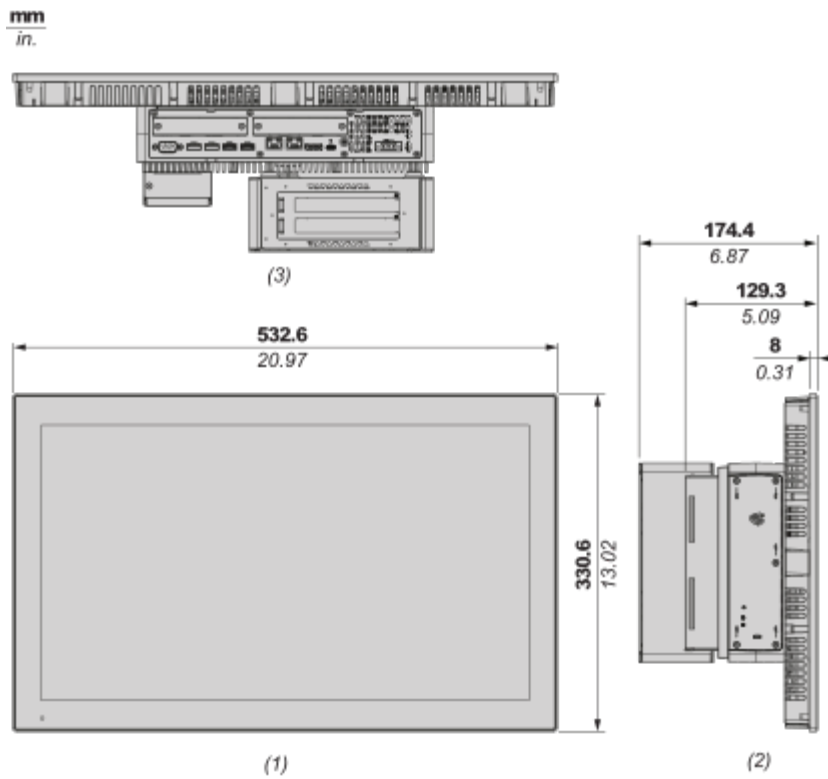

- (1) : Front
- (2) : Left
- (3) : Bottom

22-inch Wide Standard Model

External Dimensions

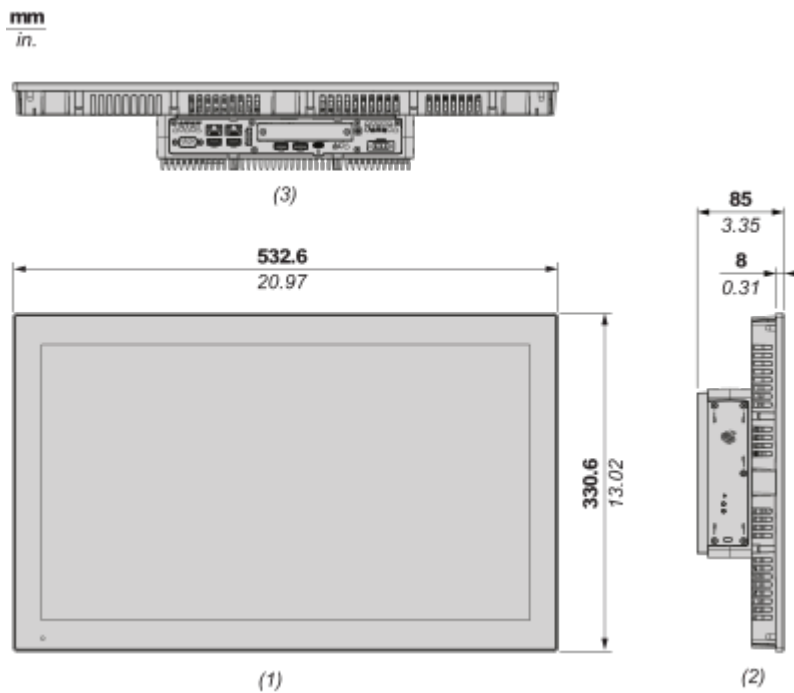


- (1) : Front
- (2) : Left
- (3) : Bottom

Mounting and Clearance


Mounting

Panel Cut Dimensions

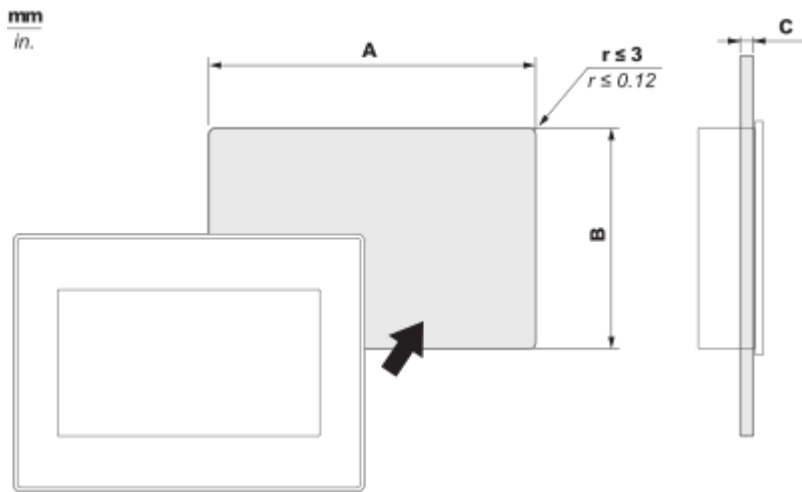

A		B		C	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
518.5 (+1, -0)	20.41 (+0.04, -0)	316.5 (+1, -0)	12.46 (+0.04, -0)	1.6...5	0.06...0.2

Mounting Angle

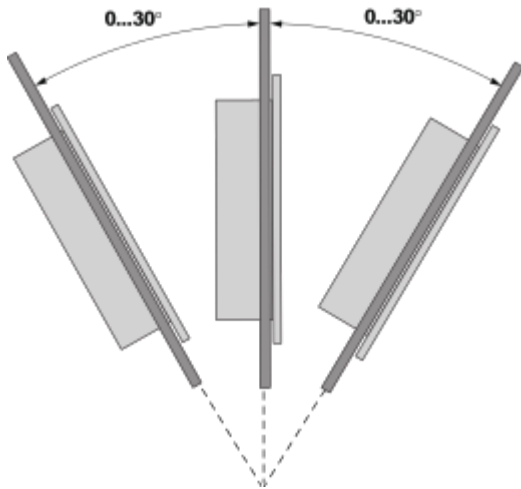


When installing this product in a slanted position, the product face should not incline more than 30° .

Clearance

Productinformatieblad HMIDM6900WC

mm
in.

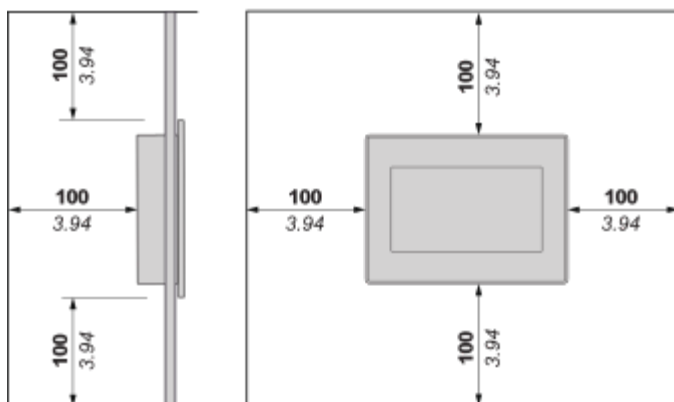

Technical Illustration

Dimensions

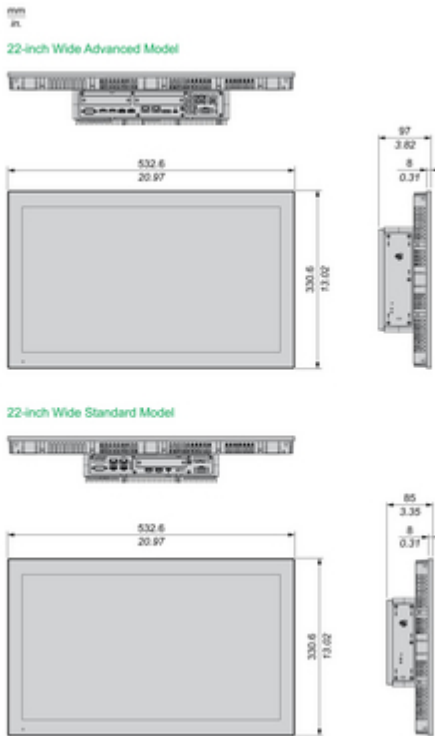


Image of product / Alternate images

Alternative







