HENSEL

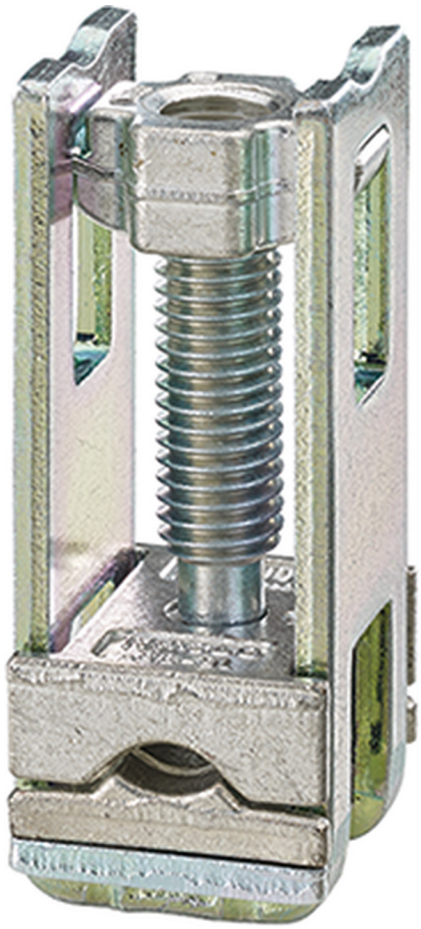

KS 150/12

- Aansluitklem voor railsystemen
- Doorsnede van de kabel: 16 mm² - 50 mm²

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

VERBINDINGSGEGEVENS

aansluitdoorsnede:

Maximaal aantal geleiders per klempunt	Minimale doorsnede van de kabel	Maximale doorsnede van de kabel	type geleider	ladder-vorm	geleidermateriaal
1	16 mm²	50 mm²	een-draads	rond	Cu, Al
1	50 mm²	150 mm²	een-draads	sector	Cu, Al
1	16 mm²	150 mm²	meer-dradig	rond	Cu, Al
1	35 mm²	150 mm²	meer-dradig	sector	Cu, Al

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Dikte van de rails:	5 mm, 10 mm

AFMETINGEN

Breedte:	25 mm
Nettogewicht:	0.169 kg

DISTRIBUTIEGEGEVENS

Productnummer:	26002156
EAN:	4012591129264
verpakkingseenheid:	5
Douanetariefnummer:	85371098
ETIM klasse:	DYNAMIC: EC000001 - Busbar terminal ETIM-4.0: EC000001 - Busbar terminal ETIM-5.0: EC000001 - Busbar terminal ETIM-6.0: EC000001 - Busbar terminal ETIM-7.0: EC000001 - Busbar terminal

OPMERKING

Aluminium geleiders moeten vóór aansluiting worden voorbereid volgens de relevante technische aanbevelingen, zie technische informatie voor aluminium geleiders

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

OFFERTEKSTEN

Verzamelrail-directaansluitklem KS 150/12, 16 - 150 mm²

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0