


## Walraven RapidStrut® T-Beugel

(H1250)

Om rails te verbinden als traversen zonder uitstekende delen

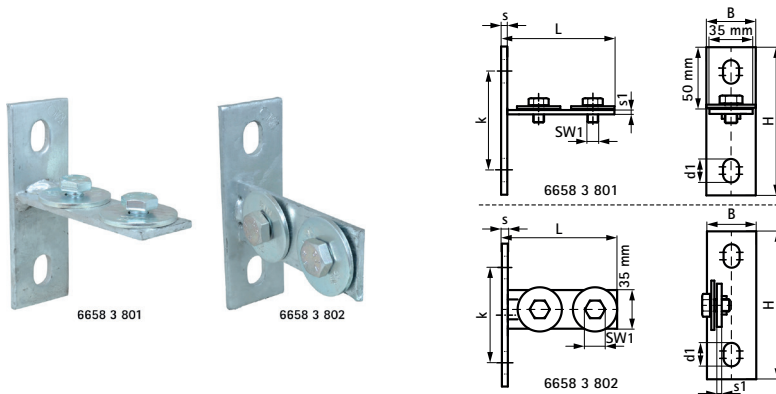

### Voordelen & kenmerken

- voor kleine overspanningen in constructies met Walraven RapidStrut® Rail
- Snelle installatie
- Met voorgemonteerde schroeven en onderleggingen
- materiaal: staal 1.0332
- elektrolytisch verzinkt
- Fa,y en Fa,x bevestigd op rail type L (1,5 mm dik) met M12 en 25Nm
- Fa,y2 en Fa,x2 bevestigd op railtype H (2,5 mm dikte) met M12 en 35 Nm

| Productnummer        | Voor railtype                     | Totale breedte x<br>Totale hoogte x<br>Totale lengte | Breedte | Hoogte | Lengte | Hart-<br>tot-hart<br>afstand | Veranke-<br>ringssleuf | Bevesti-<br>gingsgat | Materiaal<br>dikte | Materiaal<br>dikte 2 |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|---------|--------|--------|------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Referentie letter    |                                   | $W \times H \times L$                                | $w$     | $h$    | $l$    | $k$                          | AS                     | FH                   | MT                 | MT 2                 |
| Eenheid beschrijving |                                   | mm x mm x mm                                         | mm      | mm     | mm     | mm                           | mm                     | mm                   | mm                 | mm                   |
| 66583801             | 41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82 | 40 x 120 x 105                                       | 35      | 4      | 100    | 80                           | 19x13                  | 10,5                 | 5,00               | 4                    |
| 66583802             | 41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82 | 40 x 120 x 105                                       | 4       | 35     | 100    | 80                           | 19x13                  | 10,5                 | 5,00               | 4                    |