
Walraven Zware Uitvoering Beugel HD1501 (M16) (BUP1000)

(A1006)

voor metalen leidingen



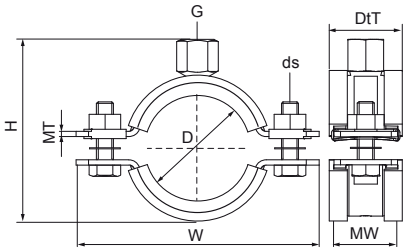

Voordelen & kenmerken

- tweedelige beugel met twee borgbouten
- zware uitvoering
- sluitbouten geborgd met anti-verlies onderlegring
- met CO_2-gelaste moer
- materiaal: staal
- oppervlaktebescherming:
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- geluidsisolerende voering volgens DIN 4109
- geluidsreductie volgens ISO 3822-1 tot 18 dB(A)
- getest op brandveiligheid

Productnumber		DN	Buisdiameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Materiaal dikte	Materiaal breedte	Schroefmaat	Max. toegestane belasting Faz	Goedkeuringen
Referentie letter	*D*	*DN*	*D*	*G*	*H*	*W*	*DtT*	*MT*	*MW*	*ds*	*Fo,z*	
Eenheid	*mm*		*inch*		*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*		*N*	
33168169	159 - 169	DN 150	6	M16	207	255	45	4,00	38	M10	3.800	ITB (KOT), ETA, ISO 3822-1, CE, RAL-GZ 655/B, EPD
33168188	178 - 188	-	-	M16	239	274	45	4,00	38	M10	3.800	ITB (KOT), ETA, ISO 3822-1, CE, RAL-GZ 655/B, EPD
33168204	194 - 204	-	-	M16	244	291	45	4,00	38	M10	3.800	ITB (KOT), ETA, ISO 3822-1, CE, RAL-GZ 655/B, EPD
33168213	203 - 213	-	-	M16	252	299	45	4,00	38	M10	3.800	ITB (KOT), ETA, ISO 3822-1, CE, RAL-GZ 655/B, EPD
33168227	217 - 227	DN 200	8	M16	252	322	45	4,00	38	M12	3.800	ITB (KOT), ETA, ISO 3822-1, CE, RAL-GZ 655/B, EPD
33168250	240 - 250	-	-	M16	288	345	45	4,00	38	M12	3.800	ITB (KOT), ETA, ISO 3822-1, CE, RAL-GZ 655/B, EPD
33168275	265 - 275	DN 250	10	M16	312	368	55	5,00	48	M12	9.200	ITB (KOT), ETA, ISO 3822-1, CE, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, EPD
33168325	315 - 325	DN 300	12	M16	361	414	55	5,00	48	M12	9.200	ITB (KOT), ETA, ISO 3822-1, CE, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, EPD
33168364	354 - 364	DN 350	14	M16	400	453	55	5,00	48	M12	9.200	ITB (KOT), ETA, ISO 3822-1, CE, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, EPD
33168408	398 - 408	DN 400	16	M16	444	497	55	5,00	48	M12	9.200	ITB (KOT), ETA, ISO 3822-1, CE, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, EPD
33168458	448 - 458	DN 450	18	M16	494	548	55	5,00	48	M12	9.200	ITB (KOT), ETA, ISO 3822-1, CE, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, EPD
33168509	499 - 509	DN 500	20	M16	545	599	55	5,00	48	M12	9.200	ITB (KOT), ETA, ISO 3822-1, CE, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, EPD