
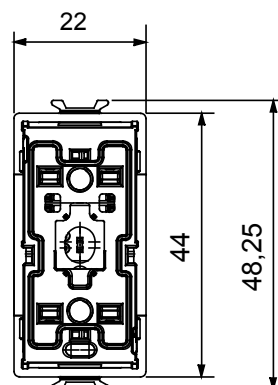


Inbouw axiale hulpmodule met een commando. Een axiale drukknop op de voorkant; dit product kan worden gebruikt in combinatie met de aanvullende bedrade invoeren van de volgende apparaten van de ChoruSmart-serie: verbonden commando's, verbonden 1-kanaal aan/uit-aandrijving, verbonden bewegingssensor, EVO-commando's of als een bedraad commando voor een verbonden 2-kanaal Zigbee-interface. De module met 1 aanvullend axiaal commando kan ook worden gebruikt om direct kleine weerstands- of zwakinductieve belastingen te besturen, zoals bellen en zoemers (max. 10 VA). Het apparaat moet worden afgewerkt met een van de beschikbare drukknoppen op de voorkant.

|                                                   |                                                                          |                                                          |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Omschrijving                                      | 1-kanaals axiale hulpbediening                                           | Voeding                                                  | 100 + 240 Vac - 50/60 Hz |
| Aant. modules                                     | 1                                                                        | Aant. invoer kanalen                                     | -                        |
| Lokale besturing                                  | Via front drukknop (moet worden aangevuld met drukknop)                  | Aanvullende invoer kanaalvoltage                         | -                        |
| Opslagtemperatuur                                 | -25 ÷ +70 °C                                                             | Aant. led-invoerkanalen                                  | 1                        |
| Bedrijfs temperatuur                              | -5 ÷ +45 °C                                                              | Voltage led-invoerkanalen                                | 100 ÷ 240 Vac - 50/60 Hz |
| Relatieve vochtigheid (niet-condenserend)         | Max. 93%                                                                 | Aant. uitgangs kanalen                                   | 1                        |
| Lichtsignaal front                                | Blauwe led                                                               | Uitgangs contacten                                       | 1 A (AC1)                |
| Bedradingsklemmen                                 | Met schroeven                                                            | 240 V gloei-/halogeenlampen                              | -                        |
| Klem aandruaicapaciteit litzekabel (mm²)          | Max. 1,5                                                                 | 240 Vac ledlampen                                        | -                        |
| Klem aandruaicapaciteit kabel massieve kern (mm²) | Max. 1,5                                                                 | gestuurde belastingen van elektronische transf. 240 V ac | -                        |
| Context                                           | Droge plaatsen binnenshuis                                               | 240 V TL-lampen                                          | -                        |
| IP waarde                                         | IP20 (met drukknop)                                                      | Belastingscontrole                                       | -                        |
| Standaard                                         | 2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU + 2015/863 (RoHS), EN 60669-1, EN IEC 63000 |                                                          |                          |

## DIMENSIONAL

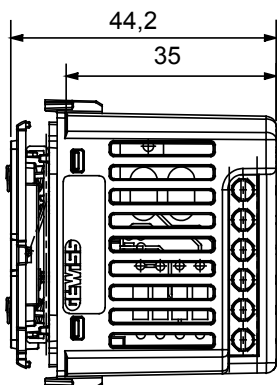

## TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20 (met drukknop)

## STANDARDS/APPROVALS

