
Walraven BISMAT® 2000 (M8/10) 2 Schroeven

(A0524)

voor stalen, koperen, gietijzeren en kunststof (meerlagen) leidingen



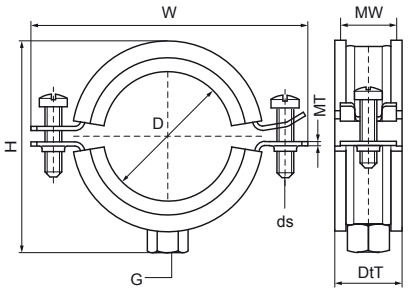

Voordelen & kenmerken

- tweeschroefsbeugel
- met Walraven BISMAT® Snelsluiting
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt
- geluidsisolerende voering volgens DIN 4109
- reduceert geluidsdoorslag volgens ISO 3822-1 tot 23 dB(A)
- getest op brandveiligheid

Productnumber		DN	Buisdiameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Materiaal dikte	Materiaal breedte	Schroefmaat	Max. toegestane belasting Faz	Goedkeuringen
Referentie letter	*D*	*DN*	*D*	*G*	*H*	*W*	*DtT*	*MT*	*MW*	*ds*	*Fo,z*	
Eenheid	*mm*		*inch*		*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*		*N*	
3403064	57 - 64	DN 50	2	M8/M10	92	107	29	2,00	23	M6	520	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, EPD
3403070	64 - 70	-	-	M8/M10	100	115	29	2,00	23	M6	520	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, EPD
3403080	73 - 80	DN 65	2½	M8/M10	110	125	29	2,00	23	M6	520	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, EPD
3403091	83 - 91	DN 80	3	M8/M10	122	136	31	2,50	25	M6	935	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, EPD
3403105	100 - 105	-	-	M8/M10	137	151	31	2,50	25	M6	935	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, EPD
3403114	114	DN 100	4	M8/M10	145	159	31	2,50	25	M6	935	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, EPD
3403119	116 - 119	-	-	M8/M10	150	164	31	2,50	25	M6	935	ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, EPD
3403125	122 - 125	-	-	M8/M10	158	172	31	2,50	25	M6	935	ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, EPD
3403141	133 - 141	DN 125	5	M8/M10	172	187	31	2,50	25	M6	935	ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, EPD