Walraven BISMAT® SL (M10) Geleidingsbeugel

(A3020)

voor standleidingen



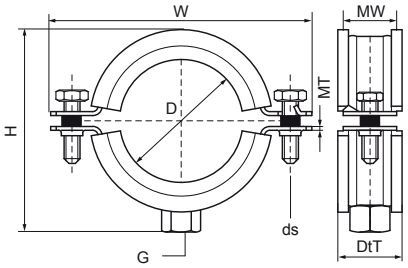

Voordelen & kenmerken

- tweeschroefsbeugel
- met snelsluiting
- de binnendiameter van de beugel is ontworpen voor geluidsisolerende kunststofbuizen (bijv. Friaphon®, As®, Raupiano®) en gietijzeren afvoerbuizen
- geschikt voor kunststof leiding
- afstandsonderlegringen tussen de flenzen garanderen een beperkte grip om te voorkomen dat het rubber wordt geplet
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt
- geluidsisolerende voering volgens DIN 4109

EPD

Productnumber	Buitendiameter buis	DN	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Materiaal dikte	Materiaal breedte	Schroefmaat	Goedkeuringen
Referentie letter	*D*	*DN*	*G*	*H*	*W*	*DtT*	*MT*	*MW*	*ds*	
Eenheid	*mm*			*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*		
3408070	78	DN 70	M10	117	154	44	2,50	25	M8	EPD
3408075	75	DN 70	M10	112	149	44	2,50	25	M8	EPD
3408090	90	DN 80	M10	143	164	44	2,50	25	M8	EPD
3408100	110	DN 100	M10	147	184	44	2,50	25	M8	EPD
3408125	125	DN 125	M10	161	199	44	2,50	25	M8	EPD
3408137	135	DN 125	M10	173	211	44	2,50	25	M8	EPD
3408150	160	DN 150	M10	196	234	44	2,50	25	M8	EPD