

# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA P BLINDE DEUR IP30 B650

LVS08516

EAN Code: 3606481878687

Prijs: 755,30 EUR

### Hoofd

|                           |                                                                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| range                     | PrismaSeT                                                                                                                               |
| range of product          | PrismaSeT P                                                                                                                             |
| product or component type | Deur                                                                                                                                    |
| bereik compatibiliteit    | PrismaSeT PrismaSeT P cel                                                                                                               |
| meegeleverde apparatuur   | deur<br>hendel<br>sleutelslot (sleutel 405)<br>andere sleutelvergrendeling en inzetstuk moet afzonderlijk worden besteld<br>2 scharnier |
| montage behuizing         | Staande                                                                                                                                 |
| type deur                 | Vol                                                                                                                                     |
| IP beschermingsgraad      | IP30                                                                                                                                    |

### Complementair

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| beschrijving behuizing/ cel | Cel - breedte 650 mm |
| openingszijde deur          | Omkeerbaar           |
| aantal sloten               | 2                    |
| openingshoek van deur       | 120 °                |
| aantal verticale modules    | 36                   |
| materiaal kast              | Behandeld plaatstaal |
| Quantity per set            | Set van 1            |
| height                      | 1925 mm              |
| width                       | 650 mm               |
| net weight                  | 19,04 kg             |
| oppervlakte afwerking       | Getextureerde<br>Mat |
| colour                      | Wit (RAL 9003)       |

### Omgeving

|                          |                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| IK-beschermingsgraad     | IK08 conforming to EN/IEC 62262                                        |
| standards                | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1                                             |
| beschermende behandeling | Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder |

### Verpakkingseenheid

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1       | PCE        |
| Number of Units in Package 1 | 1          |
| Package 1 Height             | 7,000 cm   |
| Package 1 Width              | 70,000 cm  |
| Package 1 Length             | 200,000 cm |
| Package 1 Weight             | 25,172 kg  |
| Unit Type of Package 2       | PAL        |
| Number of Units in Package 2 | 10         |
| Package 2 Height             | 84,000 cm  |
| Package 2 Width              | 120,000 cm |
| Package 2 Length             | 202,000 cm |
| Package 2 Weight             | 275,000 kg |

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

SCIP-nummer

682a0c87-9d86-47d8-aff2-2dabea255dc6

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions

---

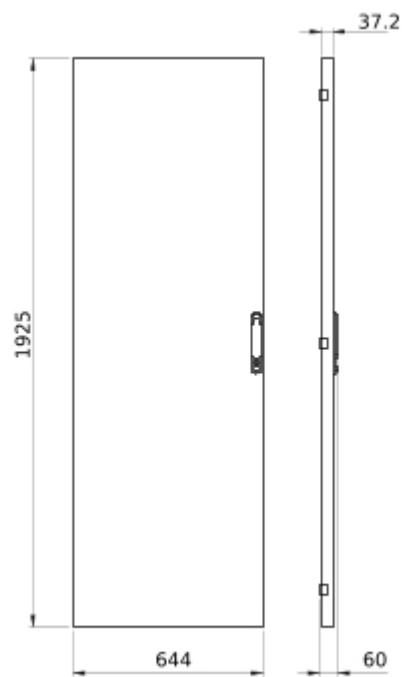

- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.