
Walraven Zware Uitvoering Beugel HD1501 (M10/12) (BUP1000) *(A1005)*

voor metalen leidingen



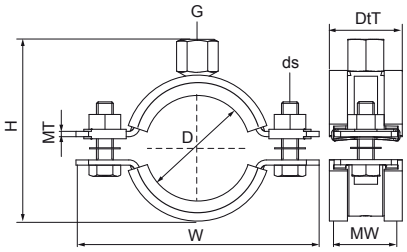

Voordelen & kenmerken

- tweedelige beugel met twee borgbouten
- zware uitvoering
- sluitbouten geborgd met anti-verlies onderlegring
- met CO_2-gelaste moer
- materiaal: staal
- oppervlaktebescherming:
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- geluidsisolerende voering volgens DIN 4109
- geluidsreductie volgens ISO 3822-1 tot 18 dB(A)
- getest op brandveiligheid

Productnumber	Buitendiameter buis	DN	Buisdiameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Materiaal dikte	Materiaal breedte	Schroefmaat	Max. toegestane belasting Faz	Goedkeuringen
Referentie letter	*D*	*DN*	*D*	*G*	*H*	*W*	*DtT*	*MT*	*MW*	*ds*	*Fa,z*	
Eenheid	*mm*		*inch*		*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*		*N*	
33148071	65 - 71	-	-	M10/M12	115	137	36	3,00	30	M8	2.300	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33148078	72 - 78	DN 65	2½	M10/M12	122	144	36	3,00	30	M8	2.300	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33148085	79 - 85	-	-	M10/M12	129	151	36	3,00	30	M8	2.300	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33148092	86 - 92	DN 80	3	M10/M12	136	158	36	3,00	30	M8	2.300	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33148109	101 - 109	-	-	M10/M12	153	175	36	3,00	30	M8	2.300	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33148116	108 - 116	DN 100	4	M10/M12	160	182	36	3,00	30	M8	2.300	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33148133	125 - 133	-	-	M10/M12	177	199	32	3,00	30	M8	2.300	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33148140	132 - 140	DN 125	5	M10/M12	184	206	32	3,00	30	M8	2.300	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33148169	159 - 169	DN 150	6	M10/M12	220	255	45	4,00	38	M10	3.800	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33148188	178 - 188	-	-	M10/M12	239	274	45	4,00	38	M10	3.800	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33148204	194 - 204	-	-	M10/M12	256	291	45	4,00	38	M10	3.800	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33148213	203 - 213	-	-	M10/M12	264	299	45	4,00	38	M10	3.800	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33148227	217 - 227	DN 200	8	M10/M12	278	322	45	4,00	38	M12	3.800	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD