


Walraven RapidStrut® T-vormige Muurplaat (BUP1000)

(H1212)

Lichte voet voor het verbinden van bevestigingsrails

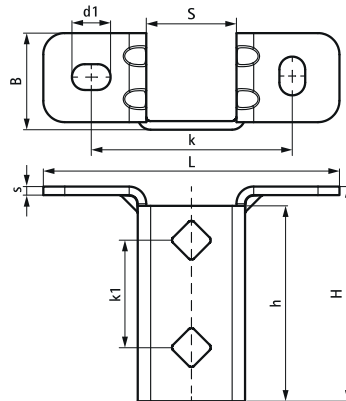

Voordelen & kenmerken

- Zeer flexibele muurplaat voor Walraven RapidStrut® rails
- Open zijde van de rail kan naar alle kanten worden gedraaid
- extra veiligheid door versterkte verbuiging
- Gatenpatroon is aangepast aan het gatenpatroon van Walraven RapidStrut® rails
- materiaal: staal 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

Productnummer	Voor railtype	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Breedte	Hoogte	Lengte	Hart- tot-hart afstand	Veranke- ringssleuf	Bevesti- gingsgat	Materiaal dikte 2	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter		W x H x L	w	h	l	k	AS	FH	MT 2	F _{0,z}
Eenheid beschrijving		mm x mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
66588361	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	45 x 100 x 138	4.150	91	42	50	18x12	1.380	0	3.636