
Walraven BISMAT® 2000 (M10) 2 Schroeven

(A0525)

voor stalen, koperen, gietijzeren en kunststof (meerlagen) leidingen



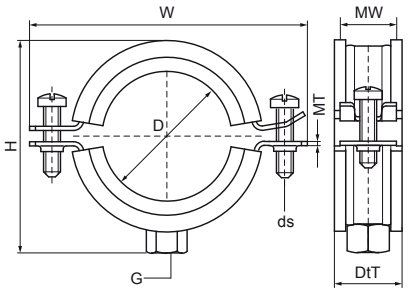

Voordelen & kenmerken

- tweeschroefsbeugel
- met Walraven BISMAT® Snelsluiting
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt
- geluidsisolerende voering volgens DIN 4109
- reduceert geluidsdoorslag volgens ISO 3822-1 tot 23 dB(A)
- getest op brandveiligheid

Productnumber	Buitendiameter buis	DN	Buisdiameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Materiaal dikte	Materiaal breedte	Schroefmaat	Max. toegestane belasting Faz	Goedkeuringen
Referentie letter	*D*	*DN*	*D*	*G*	*H*	*W*	*DtT*	*MT*	*MW*	*ds*	*Fa,z*	
Eenheid	*mm*		*inch*		*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*		*N*	
3423168	159 - 168	DN 150	6	M10	196	231	31	3,00	25	M8	1.220	ITB (KOT), CE, ETA, EPD
3423210	200 - 210	-	-	M10	236	272	31	3,00	25	M8	1.220	ITB (KOT), CE, ETA, EPD
3423219	210 - 219	DN 200	8	M10	247	284	31	3,00	25	M8	1.220	ITB (KOT), CE, ETA, EPD