
Walraven Leidingbeugel 4000 (M8) (BUP1000)

(B3505)

voor kunststof leidingen



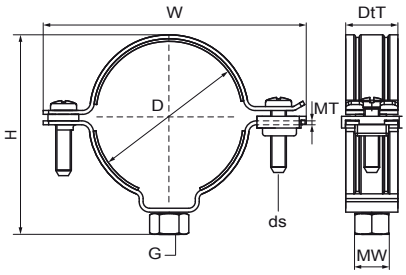

Voordelen & kenmerken

- tweeschroefsbeugel
- met snelsluiting; opent niet tijdens installatie
- met verwijderbare afstandsonderlegringen waardoor de beugel geschikt is voor zowel glijdende als klemmende bevestiging
- binnendiameter van de beugel groter dan de buitendiameter van de leiding voor uitzetting of krimp van de leiding
- binnenprofiel ter bescherming van de leidingen tegen beschadiging
- materiaal: staal 1.0332
- oppervlaktebescherming:
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

EPD

Productnumber	Buitendiameter buis	DN	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Materiaal dikte	Materiaal breedte	Schroefmaat	Max. toegestane belasting Faz	Goedkeuringen
Referentie letter	*D*	*DN*	*G*	*H*	*W*	*DtT*	*MT*	*MW*	*ds*	*Fa,z*	
Eenheid	*mm*			*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*		*N*	
4448032	32	DN 25	M8	54	76	23	1,50	20	M6	910	EPD
4448040	40	DN 32	M8	61	84	23	1,50	20	M6	910	EPD
4448050	50	DN 40	M8	71	94	23	1,50	20	M6	910	EPD
4448063	63	-	M8	84	107	23	1,50	20	M6	910	EPD
4448070	70	-	M8	91	114	23	1,50	20	M6	910	EPD
4448075	70	DN 70	M8	96	119	23	1,50	20	M6	910	EPD
4448080	80	-	M8	101	124	23	1,50	20	M6	910	EPD
4448090	90	DN 80	M8	111	134	23	1,50	20	M6	910	EPD
4448100	100	-	M8	121	144	23	1,50	20	M6	910	EPD
4448110	100	DN 100	M8	132	158	26	2,00	23	M6	2.200	EPD
4448125	125	DN 125	M8	148	173	26	2,00	23	M6	2.200	EPD
4448160	160	DN 150	M8	183	208	26	2,00	23	M6	2.200	EPD
4448200	200	DN 200	M8	224	248	26	2,00	23	M6	2.200	EPD