
Walraven Zware Uitvoering Beugel HD1501 (M8/10) (BUP1000) *(A1004)*

voor metalen leidingen



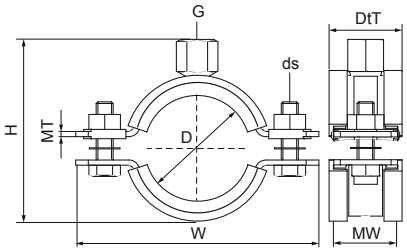

Voordelen & kenmerken

- tweedelige beugel met twee borgbouten
- zware uitvoering
- sluitbouten geborgd met anti-verlies onderlegring
- met CO_2-gelaste moer
- materiaal: staal
- oppervlaktebescherming:
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- geluidsisolerende voering volgens DIN 4109
- geluidsreductie volgens ISO 3822-1 tot 18 dB(A)
- getest op brandveiligheid

Productnumber	Buitendiameter DN buis		Buisdiameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Materiaal dikte	Materiaal breedte	Schroefmaat	Max. toegestane belasting Faz	Goedkeuringen
Referentie letter	*D*	*DN*	*D*	*G*	*H*	*W*	*DtT*	*MT*	*MW*	*ds*	*Fa,z*	
Eenheid	*mm*		*inch*		*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*		*N*	
33138019	15 - 19	DN 10	3/8	M8/M10	53	82	32	2,50	30	M8	1.500	CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, ITB (KOT), EPD
33138023	19 - 23	DN 15	1/2	M8/M10	57	85	32	2,50	30	M8	1.500	CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, ITB (KOT), EPD
33138029	25 - 29	DN 20	3/4	M8/M10	63	91	32	2,50	30	M8	1.500	CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, ITB (KOT), EPD
33138035	30 - 35	DN 25	1	M8/M10	69	98	32	2,50	30	M8	1.500	CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, ITB (KOT), EPD
33138045	40 - 45	DN 32	1 1/4	M8/M10	79	109	32	2,50	30	M8	1.500	CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, ITB (KOT), EPD
33138051	46 - 51	DN 40	1 1/2	M8/M10	85	114	32	2,50	30	M8	1.500	CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, ITB (KOT), EPD
33138059	53 - 59	-	-	M8/M10	92	121	32	2,50	30	M8	1.500	CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, ITB (KOT), EPD
33138064	59 - 64	DN 50	2	M8/M10	98	129	32	2,50	30	M8	1.500	CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, ITB (KOT), EPD