
Walraven Bifix® 300 RVS (M8)

(M1005)

voor roestvrijstalen en kunststof leidingen



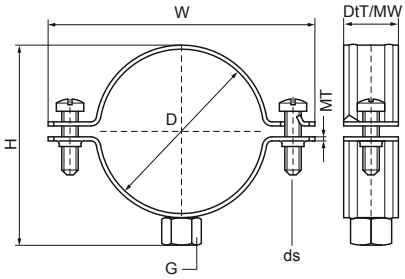

Voordelen & kenmerken

- tweeschroefsbeugel
- met snelsluiting
- materiaal: RVS 1.4404 (AISI 316L)

EPD

Productnumber	Buitendiameter buis	DN	Buisdiameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Materiaal dikte	Materiaal breedte	Schroefmaat	Max. toegestane belasting Faz	Goedkeuringen
Referentie letter	*D*	*DN*	*D*	*G*	*H*	*W*	*DtT*	*MT*	*MW*	*ds*	*Fa,z*	
Eenheid	*mm*		*inch*		*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*		*N*	
3017017	15 - 19	DN 10	3/8	M8	31	56	20	1,25	20	M6	1.000	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3017022	20 - 22	DN 15	1/2	M8	33	58	20	1,25	20	M6	1.000	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3017030	25 - 28	DN 20	3/4	M8	39	64	20	1,25	20	M6	1.000	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3017034	31 - 35	DN 25	1	M8	47	72	20	1,25	20	M6	1.000	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3017042	40 - 43	DN 32	1 1/4	M8	54	80	20	1,25	20	M6	1.000	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3017051	47 - 51	DN 40	1 1/2	M8	62	87	20	1,25	20	M6	1.000	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3017060	54 - 60	-	-	M8	71	96	20	1,25	20	M6	1.000	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3017076	72 - 76	-	-	M8	86	109	20	2,00	20	M6	1.500	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3017089	85 - 89	DN 80	3	M8	101	124	20	2,00	20	M6	1.500	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3017118	110 - 118	DN 100	4	M8	131	154	20	2,50	20	M6	1.900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD