
Walraven Beugel 434 (1") (ev)

(B3527)

voor PE-leidingen



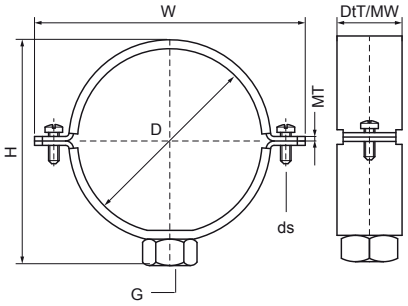

Voordelen & kenmerken

- tweeschroefsbeugel
- als geleidingsbeugel voor PE-leiding
- voor het maken van een fixpunt dienen metalen beugelvoeringen (Art.nr. 4337XXX) gebruikt te worden
- sluitschroeven geborgd met anti-verlies onderlegring
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt

EPD

Productnumber	Buitendiameter buis	DN	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Materiaal dikte	Materiaal breedte	Schroefmaat	Max. toegestane belasting Faz	Goedkeuringen
Referentie letter	*D*	*DN*	*G*	*H*	*W*	*DtT*	*MT*	*MW*	*ds*	*Fo,z*	
Eenheid	*mm*			*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*		*N*	
4383161	161	DN 150	G1"	192	238	38	3,00	30	M8	1.100	ITB (KOT), EPD
4383200	200	DN 200	G1"	230	281	38	4,00	38	M8	6.200	ITB (KOT), EPD
4383225	225	-	G1"	255	303	38	4,00	38	M8	6.200	ITB (KOT), EPD
4383250	250	DN 250	G1"	280	325	38	4,00	38	M8	6.200	ITB (KOT), EPD
4383315	315	DN 300	G1"	345	393	38	4,00	38	M8	6.200	ITB (KOT), EPD