
Walraven Bifix® 1301 RVS (M8)

(M0505)

voor roestvrijstalen en kunststof leidingen



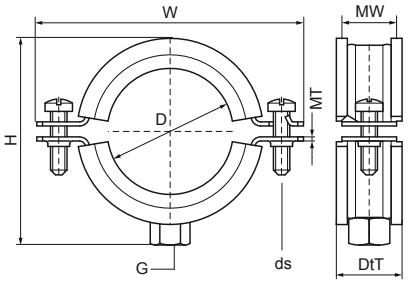

Voordelen & kenmerken

- tweeschroefsbeugel
- met snelsluiting
- materiaal: RVS 1.4404 (AISI 316L)
- geluidsisolerende voering, EPDM-rubber, zwart
- inlage verouderingsbestendig
- geluidsisolerende voering volgens DIN 4109

EPD

Productnumber	Buitendiameter buis	DN	Buisdiameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Materiaal dikte	Materiaal breedte	Schroefmaat	Max. toegestane belasting Faz	Goedkeuringen
Referentie letter	*D*	*DN*	*D*	*G*	*H*	*W*	*DtT*	*MT*	*MW*	*ds*	*Fa,z*	
Eenheid	*mm*		*inch*		*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*		*N*	
3117015	11 - 14	DN 8	1/4	M8	33	58	25	1,25	20	M6	900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117018	15 - 19	DN 10	3/8	M8	37	62	25	1,25	20	M6	900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117023	20 - 23	DN 15	1/2	M8	41	64	25	1,25	20	M6	900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117029	25 - 28	DN 20	3/4	M8	47	70	25	1,25	20	M6	900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117035	31 - 35	DN 25	1	M8	54	78	25	1,25	20	M6	900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117043	40 - 43	DN 32	1 1/4	M8	61	85	25	1,25	20	M6	900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117049	47 - 51	DN 40	1 1/2	M8	70	97	25	1,25	20	M6	900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117056	52 - 56	-	-	M8	75	97	25	1,25	20	M6	900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117063	57 - 64	DN 50	2	M8	80	102	25	1,25	20	M6	900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117067	64 - 67	-	-	M8	87	109	25	2,00	20	M6	1.350	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117076	70 - 76	DN 65	2 1/2	M8	96	118	25	2,00	20	M6	1.350	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117091	86 - 91	DN 80	3	M8	108	130	25	2,00	20	M6	1.350	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117106	100 - 106	-	-	M8	132	154	25	2,50	20	M6	1.350	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117116	108 - 116	DN 100	4	M8	136	158	25	2,50	20	M6	1.710	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD