


## VSKEK-0503: Verlengstuk of basis voor verdeler, 3 EK-Aansluitingen

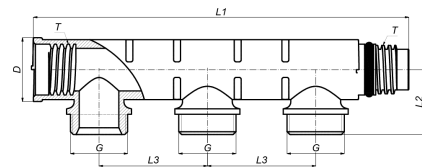

### Commerciële informatie

Full Flow Manifold de universele kunststof verdeler met 2 tot 12 uitgangen (en meer).

Voordelen:

- Een eigen leidingcircuit voor ieder tappunt; verbindingen in de vloer kunnen hierdoor vermeden worden.
- Multifunctioneel en modulair
- 100 % corrosievrij.
- Maximaal aantal verbindingen in zeer korte bouwlengte.
- Verbetert de balans in een systeem.
- Prijsgunstige oplossing.
- Bevestigingsmaterialen voorhanden.
- KIWA, KOMO en ATG gekeurd.
- Geschikt voor zowel pers- als push-fittoepassingen.
- Kan voorzien worden van een 3/8" ontluchter (passend in artikel 18EK-0503).
- Diverse groeпаansluitingen in 3/4" euroconus mogelijk.

Aansluitingen: Push-fit, Pers PVDF, Pers messing, Kogelkraan voor CV toepassingen, Verdeler: Henco maatvoering binnendraad x buitendraad, Groepen: Euroconus 3/4".

Aanvoerdiameter: 20mm en 26mm.

#### Dimensies basiseenheid

Hoogte	30 mm
Lengte	174 mm
Breedte	45 mm
Netto gewicht	0,102 kg

#### Certificaten

QB (CSTBat), ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, SINTEF, SITAC, KOMO, STF, GOST-R, TSU, EMI

#### Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Sanitair

#### Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

## Technische kenmerken

Geschikt voor tapwater	✓	Uitwendige buisdiameter aansluiting 1	16 Millimeter
Geschikt voor cv-water	✓	Aantal aftakkingen	3
Geschikt voor koelwater	✓	Aantal vertakkingsrichtingen	1
Geschikt voor perslucht	✗	Afstand tussen aftakkingen	50 Millimeter
Geschikt voor glycol	✓	Max. mediumtemperatuur (continu)	70 Graden Celsius
Montagewijze	Opbouw montage	Breedte	45 Millimeter
Model	Verdeler/verzamelaar	Hoogte	30 Millimeter
Materiaal	Kunststof	Lengte verdeler	174 Millimeter
Materiaalkwaliteit	Polyvinylidenefluoride (PVDF)		
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld		
Vorm	Verdeelstuk met rechte aftakkingen		
Aansluiting 1	Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)		
Nom. diameter aansluiting 2	3/4" (20)		
Aansluiting 2	Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)		
Nom. diameter aftakkingen	3/4" (20)		
Aansluiting aftakkingen	Euroconus (vervallen)		
Afwijkende afstand tussen aftakkingen	✗		
Met vul/aftapkraan	✗		
Systeemgebonden	✓		
Met afsluiter	✗		
Met ontluchting	✗		
Met wandbevestigingsbeugel	✗		
Met bevestigingsmateriaal	✗		
Met poten	✗		