
Walraven Bifix® 415 RVS

(M1505)

voor kunststof leidingen



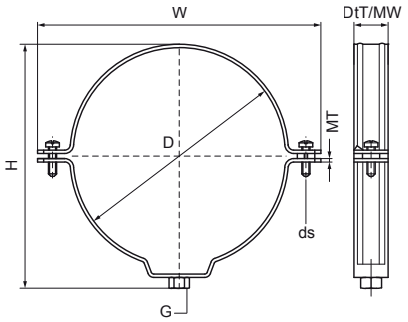

Voordelen & kenmerken

- tweeschroefsbeugel
- met snelsluiting
- met verwijderbare afstandsonderlegringen waardoor de beugel geschikt is voor zowel glijdende als klemmende bevestiging
- binnenprofiel ter bescherming van de leidingen tegen beschadiging
- materiaal: RVS 1.4404 (AISI 316L)

EPD

Productnumber	Buitendiameter buis	DN	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Materiaal dikte	Materiaal breedte	Schroefmaat	Max. toegestane belasting Faz	Goedkeuringen
Referentie letter	*D*	*DN*	*G*	*H*	*W*	*DtT*	*MT*	*MW*	*ds*	*Fo,z*	
Eenheid	*mm*			*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*		*N*	
4157040	40	DN 32	M8	61	85	20	1,50	20	M6	1.310	EPD
4157050	50	DN 40	M8	63	96	20	1,50	20	M6	1.310	EPD
4157075	75	DN 70	M8	94	114	20	1,50	20	M6	1.310	EPD
4157080	80	-	M8	101	119	20	1,50	20	M6	1.310	EPD
4157090	90	DN 80	M8	109	129	20	1,50	20	M6	1.310	EPD
4157100	100	-	M8	119	139	20	1,50	20	M6	1.310	EPD
4157110	110	DN 100	M8	129	149	20	1,50	20	M6	1.310	EPD
4157125	125	DN 125	M8	145	164	20	1,50	20	M6	1.310	EPD
4157160	160	DN 150	M8	180	208	20	1,50	20	M6	1.310	EPD