


## 62070020-02 - Modul-AIR Flex incl. RF ontvanger & ontluchter



Product nr. **62070020-02**  
 Omschrijving Modul-AIR Flex incl. RF ontvanger & ontluchter  
 Merk (product) Inventum Technologies  
 Serie (product) Modul-AIR  
 Type (product) Modul-AIR Flex

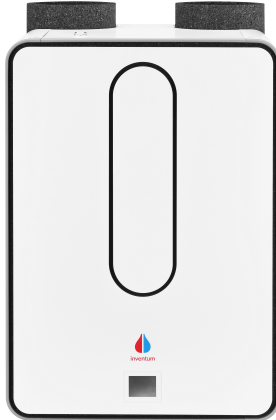

De variant Flex is de ventilatiewarmtepomp in een all-electric variant die alleen voorziet in ruimteverwarming. Het geïntegreerd elektrisch doorstroom element vangt de pieken in warmtevraag op en maakt de cv-ketel overbodig. De Flex is geschikt voor woningen met een maximale warmteverlies van 4,5 kW. Warm tapwater wordt separaat voorzien, bijvoorbeeld met een zonneboiler.

**Voor installatie van dit product bieden wij een training aan. Aanmelding kan via Inventum Academy. Deze training dient gevolgd te worden om succesvol de Modul-AIR te installeren.**

Opstelling apparaat	Binnenopstelling	Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511	1,6 Kilowatt
Geschikt voor bijverwarming CV	✓	COP bij 7/35°C volgens EN 14511	5,14
Ruimtetemperatuur regeling	✓	COPd bij Tj=+7°C	4,99
Type regeling	Aan/Uit	Hoeveelheid koudemiddel	0,58 Kilogram
Soort optimalisatie	Opentherm	Aansluitspanning	0 400 Volt
Externe regeling nodig	✗	Afzekering (traag)	16 Ampère
Geschikt voor warm tapwater	✗	Aantal fasen	3
Warm tapwater regeling geïntegreerd	✗	Breedte	500 Millimeter
Geschikt voor actieve koeling	✗	Hoogte	700 Millimeter
Geschikt voor zwembadwaterverwarming	✗	Diepte	500 Millimeter
Zwembadregeling	✗	Gewicht	58 Kilogram
Regeling voor sturing CV-ketel	✓	Geluidsniveau (in bedrijf)	0 41,5 Decibel A gewogen
Regeling voor sturing buffervat	✗	Geluidsvermogen (Lwa) volgens EN 12102 bij 0/35°C	41,5 Decibel
Modulerende compressor	✗	Luchthoeveelheid	50 350 Kubieke meter per uur
Type koudemiddel	R134a	Max. verwarmingsaanvoertemperatuur	60 Graden Celsius
Frequentie	50 Hz	Max. werkdruk afgiftesysteem	3 bar
Beschermingsgraad (IP)	Overig	Uitwendige buisdiameter aansluiting afgiftesysteem	15 Millimeter
Cascadeerbaar	✗	Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen	5 Ampère
Bediening op afstand	✗	SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij gemiddelde omstandigheden	196
Data-overdracht via USB	✓		
Data-overdracht via internet	✗		

## 62070020-02 - Modul-AIR Flex incl. RF ontvanger & ontluchter

Data-overdracht via busverbinding	✓
Type pomp (systeempomp)	Energiebesparend
Type spanning pomp (systeempomp)	DC
Toerenregeling pomp (systeempomp)	Ingebouwd
Type toerenregeling (systeempomp)	Automatisch geregeld op dT
Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk	✓
Soft starter ingebouwd	✗
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming	A+++

### Leverancier

Inventum Technologies BV

Inventum Technologies BV - België

### Artikelnr.

62070020-02

62070020-02

### Artikel omschrijving

Modul-AIR Flex inclusief RF ontvanger & ontluchter

Modul-AIR Flex incl. RF ontvanger & ontluchter