


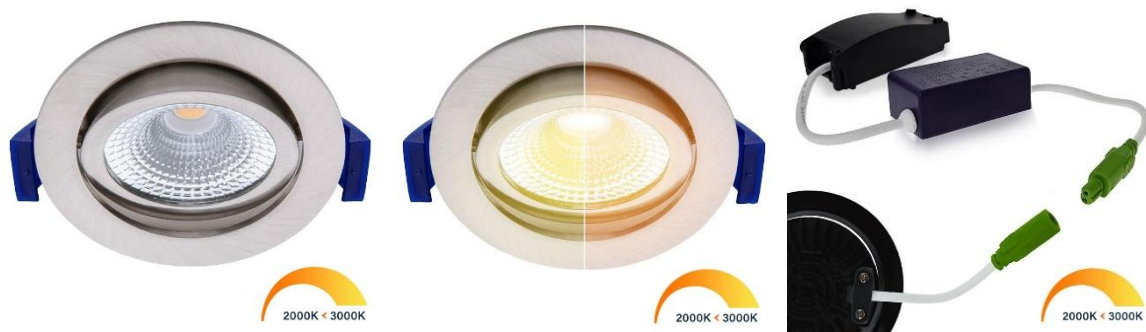

Led inbouwspot kleine inbouwdiepte IP54 dim to warm, rond, geb. nikkel, 75mm

Artikel nummer: ED-10024

- Wattage 5W
- Aantal lumen 450 lumen
- Kleine inbouwdiepte (23mm) en compacte trafo (55,5x34x20mm)
- IP54 (Spatwaterdicht, Geschikt voor badkamer)
- Dimbaar tot 5%
- Dim to warm (3000K-2000K)
- Geborsteld nikkel, rond
- Kantelbaar
- Goede lichtverdeling (60°)
- COB-chip & Reflectietechniek
- Hoge kleurechtheid (CRI95)
- Incl. trafo (aan te sluiten op 230V)
- Eenvoudig & veilig 2-draads doorlussen
- 90% besparing
- Geschikt voor inbouw, opbouwarmaturen, stucarmaturen en opvullingen

Afmetingen

- Zaagmaat: Ø75mm | Buitenrand: Ø85mm | Inbouwdiepte: 23mm
- Spot lichtbron: Ø45mm | Spot incl. kantelbare ring: Ø60mm
- Meegeleverde led trafo: Lengte: 55,5mm | Breedte: 34mm | Diepte: 20mm
- Input 220-240VAC / Output 14-25VDC | Direct op 230V aan te sluiten




Led-Einbaustrahler kleine Einbautiefe IP54 gedimmt bis warm, rund, gebürstetes Nickel, 75mm

Artikel-Nummer: ED-10024

- Wattleistung 5W
- Anzahl der Lumen 450 Lumen
- Geringe Einbautiefe (23mm) und kompakter Transformator (55,5x34x20mm)
- IP54 (spritzwassergeschützt, geeignet für Badezimmer)
- Dimmbar auf 5%
- Dim to warm (3000K-2000K)
- Nickel gebürstet, rund
- Kippbar
- Gute Lichtverteilung (60°)
- COB-Chip und Reflexionstechnologie
- Hohe Farbwiedergabe (CRI95)
- Inklusive Transformator (anschließbar an 230V)
- Einfache & sichere 2-Draht-Verbindung
- 90% Ersparnis
- Geeignet für Einbau-, Anbau-, Stuckleuchten und Füllungsringe

Abmessungen

- *Schnittgröße: 75mm | Außenrand: Ø85mm | Einbautiefe: 23mm*
- *Spot-Lichtquelle: Ø45mm | Spot inkl. Kippring: Ø60mm*
- *Mitgelieferter LED-Transformator: Länge: 55,5mm | Breite: 34mm | Tiefe: 20mm*
- *Eingang 220-240VAC / Ausgang 14-25VDC | Direkt an 230V anschließbar*

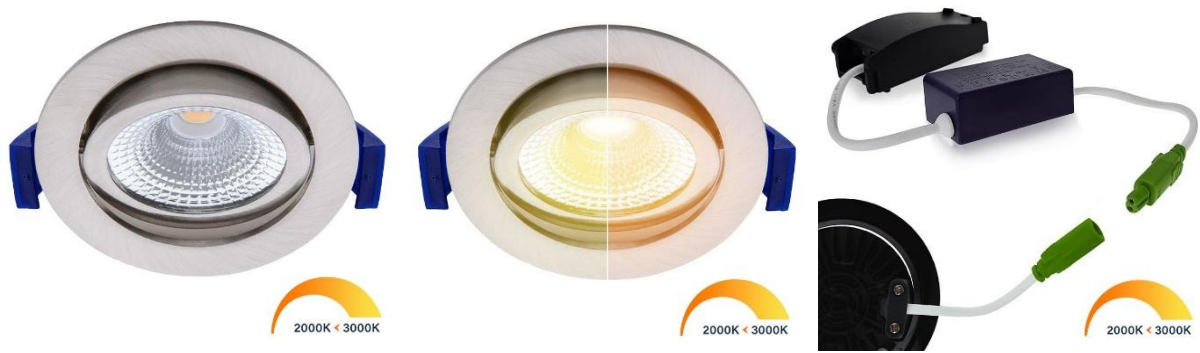

Led recessed spotlight small recessed depth IP54 dim to warm, round, black, 75mm

Article number: ED-10024

- Wattage 5W
- Number of lumens 450 lumens
- Low installation depth (23mm) and compact transformer (55.5x34x20mm)
- IP54 (Splashproof, Suitable for bathroom)
- Dimmable to 5%
- Dim to warm (3000K-2000K)
- Brushed nickel, round
- Tilttable
- Good light distribution (60°)
- COB chip and reflection technology
- High colour rendering (CRI95)
- Transformer included (can be connected to 230V)
- Simple & secure 2-wire connection
- 90% saving
- Suitable for recessed, surface-mounted, stucco luminaires and infill rings

Dimensions

- Cut size: Ø75mm | outer edge: Ø85mm | installation depth: 23mm
- Spot light source: Ø45mm | Spot incl. tilting ring: Ø60mm
- LED transformer supplied: Length: 55,5mm | Width: 34mm | Depth: 20mm
- Input 220-240VAC / output 14-25VDC | Can be connected directly to 230V



Spot à Led encastré petit profondeur IP54 dim to warm, rond, nickel brossé, 75mm

Numéro d'article : ED-10024

- Puissance 5W
- Nombre de lumens 450 lumens
- Faible profondeur d'encastrement (23mm) et transformateur compact (55.5x34x20mm)
- IP54 (Résistant aux éclaboussures, adapté à la salle de bain)
- Dimmable à 5%
- Dim to warm (3000K-2000K)
- Nickel brossé, rond
- Inclinable
- Bonne répartition de la lumière (60°)
- Puce COB et technologie de réflexion
- Rendu des couleurs élevé (CRI95)
- Transformateur inclus (peut être connecté à 230V)
- Interconnexion simple et sûre à 2 fils
- 90% d'économie
- Convient aux luminaires encastrés, montés en surface, en stuc et aux anneaux de remplissage

Dimensions

- Taille de coupe : Ø75mm | Bord extérieur : Ø85mm | Profondeur d'encastrement : 23mm
- Source lumineuse ponctuelle : Ø45mm | Spot avec anneau d'inclinaison : Ø60mm
- Transformateur LED inclus : Longueur : 55,5mm | Largeur : 34mm | Profondeur : 20mm
- Entrée 220-240VAC / Sortie 14-25VDC | Se connecter directement à 230V