
Walraven Bifix® G2 (M8/10) (BUP1000)

(B0504)

voor geïsoleerde leiding, staal, gietijzer en kunststof (meerlagen) leidingen



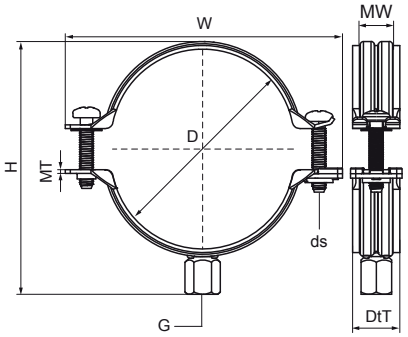

Voordelen & kenmerken

- tweeschroefsbeugel
- met snelsluiting
- perfecte oplossing voor leidingsteunen, ook voor buiteninstallaties
- materiaal: staal
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

Productnumber	Buitendiameter buis	DN	Buisdiameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Materiaal dikte	Materiaal breedte	Schroefmaat	Max. toegestane belasting Faz	Goedkeuringen
Referentie letter	*D*	*DN*	*D*	*G*	*H*	*W*	*DtT*	*MT*	*MW*	*ds*	*Fa,z*	
Eenheid	*mm*		*inch*		*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*		*N*	
3008014	10 - 14	DN 8	¼	M8/M10	36	52	22	1,25	20	M6	1.200	RAL-GZ 655/B, CE, ETA, EPD
3008019	15 - 19	DN 10	⅜	M8/M10	41	59	22	1,25	20	M6	1.200	RAL-GZ 655/B, CE, ETA, EPD
3008023	20 - 23	DN 15	½	M8/M10	45	63	22	1,25	20	M6	1.200	RAL-GZ 655/B, CE, ETA, EPD
3008028	25 - 28	DN 20	¾	M8/M10	50	68	22	1,25	20	M6	1.200	RAL-GZ 655/B, CE, ETA, EPD
3008035	31 - 35	DN 25	1	M8/M10	61	74	22	1,25	20	M6	1.200	RAL-GZ 655/B, CE, ETA, EPD
3008039	36 - 39	-	-	M8/M10	66	80	22	1,25	20	M6	1.200	RAL-GZ 655/B, CE, ETA, EPD
3008045	40 - 45	DN 32	1¼	M8/M10	70	84	22	1,25	20	M6	1.200	RAL-GZ 655/B, CE, ETA, EPD
3008052	48 - 52	DN 40	1½	M8/M10	76	91	22	1,25	20	M6	1.200	RAL-GZ 655/B, CE, ETA, EPD
3008058	54 - 58	-	-	M8/M10	83	97	22	1,25	20	M6	1.200	RAL-GZ 655/B, CE, ETA, EPD
3008064	60 - 64	DN 50	2	M8/M10	88	104	22	1,25	20	M6	1.200	RAL-GZ 655/B, CE, ETA, EPD
3008070	66 - 70	-	-	M8/M10	95	110	22	1,25	20	M6	1.200	RAL-GZ 655/B, CE, ETA, EPD
3008079	75 - 79	DN 65	2½	M8/M10	107	118	22	1,50	20	M6	1.300	RAL-GZ 655/B, CE, ETA, EPD
3008083	80 - 83	-	-	M8/M10	108	125	22	1,50	20	M6	1.300	RAL-GZ 655/B, CE, ETA, EPD
3008091	88 - 91	DN 80	3	M8/M10	123	134	26	2,00	23	M6	1.800	RAL-GZ 655/B, CE, ETA, EPD
3008105	100 - 105	-	-	M8/M10	135	148	26	2,00	23	M6	1.800	RAL-GZ 655/B, CE, ETA, EPD
3008115	108 - 115	DN 100	4	M8/M10	147	155	26	2,00	23	M6	1.800	RAL-GZ 655/B, CE, ETA, EPD
3008130	125 - 130	-	-	M8/M10	164	172	26	2,00	23	M6	1.800	RAL-GZ 655/B, CE, ETA, EPD
3008140	133 - 140	DN 125	5	M8/M10	171	181	26	2,00	23	M6	1.800	RAL-GZ 655/B, CE, ETA, EPD
3008160	152 - 160	-	-	M8/M10	190	201	26	2,00	23	M6	1.800	RAL-GZ 655/B, CE, ETA, EPD
3008169	165 - 169	DN 150	6	M8/M10	204	217	28	2,50	25	M8	3.600	RAL-GZ 655/B, CE, ETA, EPD
3008180	176 - 180	-	-	M8/M10	216	229	28	2,50	25	M8	3.600	RAL-GZ 655/B, CE, ETA, EPD

Walraven Bifix® G2 (M8/10) (BUP1000)

(B0504)

voor geïsoleerde leiding, staal, gietijzer en kunststof (meerlagen) leidingen

Productnumber	Buitendiameter buis	DN	Buisdiameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Materiaal dikte	Materiaal breedte	Schroefmaat	Max. toegestane belasting Faz	Goedkeuringen
Referentie letter	*D*	*DN*	*D*	*G*	*H*	*W*	*DtT*	*MT*	*MW*	*ds*	*Fa,z*	
Eenheid	*mm*		*inch*		*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*		*N*	
3008200	192 - 200	-	-	M8/M10	233	248	28	2,50	25	M8	3.600	RAL-GZ 655/B, CE, ETA, EPD
3008210	205 - 210	-	-	M8/M10	248	261	28	2,50	25	M8	3.600	RAL-GZ 655/B, CE, ETA, EPD
3008225	219 - 225	DN 200	8	M8/M10	260	275	28	2,50	25	M8	3.600	RAL-GZ 655/B, CE, ETA, EPD