

Productinformatieblad

Specificaties

PRISMA AFDEKPLAAT NSXM TOG.B600 3M



LVS03330

EAN Code: 3606481871824

Prijs: 49,60 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
product or component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSXm zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSXm met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P of 4P: montageplaat steun: NSXm horizontaal installatie
werkingspositie	Horizontaal

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm Vloerstaande kast + goot - breedte 600 + 300 mm Kast voor wandmontage + goot - breedte 600 + 300 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
aantal verticale modules	3
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	ASTA
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
colour	Wit (RAL 9003)
height	150 mm
Quantity per set	Set van 1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

breedte behuizing/cel	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSXm zonder vast omschakelen horizontaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 3
	600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSXm zonder vast omschakelen horizontaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSXm zonder vast omschakelen horizontaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 3
	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSXm met vast omschakelen horizontaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 3
	600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSXm met vast omschakelen horizontaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSXm met vast omschakelen horizontaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 3
	600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSXm zonder vast omschakelen horizontaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 3
	600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSXm zonder vast omschakelen horizontaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 3
	600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSXm met vast omschakelen horizontaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 3
	600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSXm met vast omschakelen horizontaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 3

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,500 cm
Package 1 Width	15,600 cm
Package 1 Length	51,000 cm
Package 1 Weight	642,300 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	6,656 kg
Unit Type of Package 3	BB1
Number of Units in Package 3	10
Package 3 Height	17,000 cm
Package 3 Width	17,500 cm
Package 3 Length	53,000 cm
Package 3 Weight	6,693 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions

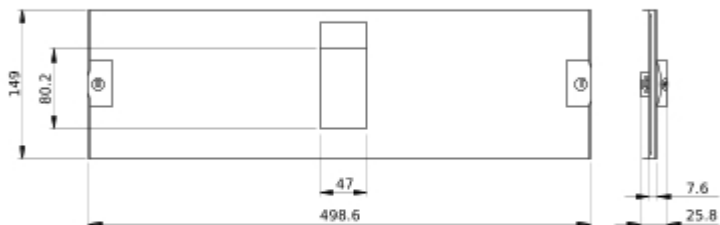

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.