


Walraven starQuick® Duo Muurplaat

(C0520)

toeboren Walraven starQuick® Beugel

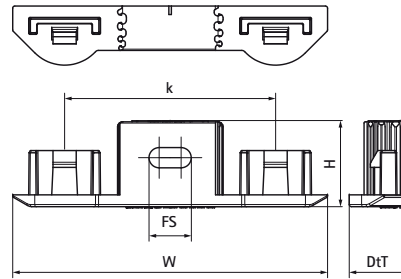

Voordelen & kenmerken

- Voor het bevestigen van 2 leidingen met Walraven starQuick® beugels
- Geschikt voor Walraven starQuick® afmetingen tot 20mm
- De afstand tussen de leiding en de wand is gelijk aan die van een enkele klem
- materiaal: gemodificeerd PA6 (polyamide), grijs of wit
- bestand tegen UV, veroudering, olie en benzine
- corrosievrij, recyclebaar, halogeenvrij
- Temperatuurbestendigheid van ca. -40 °C tot ca. +90 °C (constant); kortstondig tot ca. +130 °C
- 0854300 geleverd met inslagschroef

Productnummer	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Bevestigingssleuf	Hart-tot-hart afstand	Kleur	Max. toegestane belasting $F_{a,z}$
Referentie letter	$W \times H \times DtT$	FS	k		$F_{a,z}$
Eenheid beschrijving	$mm \times mm \times mm$	mm	mm		N
0854000	75 x 20 x 14	10x4,8	50	Grijs	600
0855000	75 x 20 x 14	10x4,8	50	Wit	600