


VEK-060508-Z: Verteiler 1" mit eurokonus 1" 8x3/4" EK

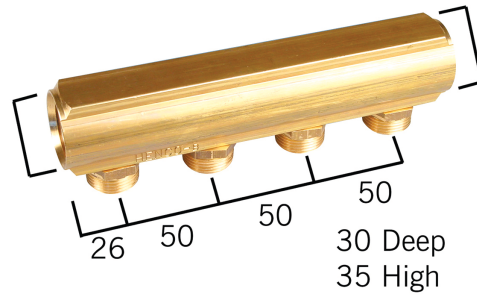

Kommerzielle Informationen

Messing-Verteiler 1" ohne Entlüftungsöffnung mit mehreren Euroconus-Anschlüssen

Grundmaße der Einheit

Höhe	58 mm
Länge	403 mm
Breite	38 mm
Nettogewicht	2,150 kg

Zertifikate

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Sanitär

Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

Technische Eigenschaften

Geeignet für Trinkwasser	✓	Anzahl der Abzweige	8
Geeignet für Heizungswasser	✓	Anzahl der Verzweigungsrichtungen	1
Geeignet für Kühlwasser	✓	Abstand zwischen den Abzweigungen	50 Millimeter
Geeignet für Pressluft	✗	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	95 Grad Celsius
Geeignet für Glykol	✓	Breite	38 Millimeter
Montageart	Aufbau	Höhe	58 Millimeter
Ausführung	Verteiler/Sammler	Tiefe	30 Millimeter
Werkstoff	Messing	Länge Verteiler	403 Millimeter
Oberflächenschutz	unbehandelt		
Form	Durchgang mit geraden Abzweigen		
Nenndurchmesser Anschluss 2	1 Zoll (25)		
Anschluss 2	Innengewinde zylindrisch (BSPP)		
Nenndurchmesser Abzweigungen	3/4 Zoll (20)		
Anschluss Abzweigungen	Eurokonus (ungültig)		
Unterschiedliche Abstände zwischen Abzweigungen	✗		
Mit Füll-/Entleerungshahn	✗		
Systemgebunden	✓		
Mit Absperrventil	✗		
Mit Entlüftung	✗		
Mit Wandbefestigungsbügel	✗		
Mit Befestigungsmaterial	✗		
Mit Füßen	✗		
Mit Isolierung	✗		
KOMO-Prüfsiegel	✗		
Typenzulassung nach BBR/EKS	✗		