

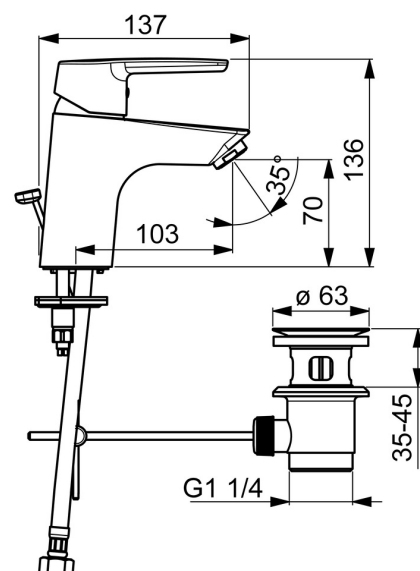


EAN: 4057304002816
static.hansa.com/5140229300676

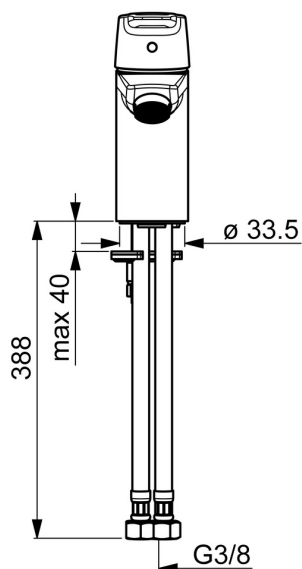

- Wastafel
- Eengreeps, Cold Start
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- CASCADE® mousseur
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Afvoergarnituur met trekstang
- Temperatuurbegrenzer, Energiebesparings variant (Cold Start) - Koud water in de middenstand, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- ø 35 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Rapid-montagesysteem

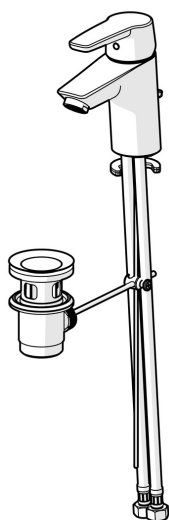

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	4.8 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	12.0 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +70°C
Werkdruk	0.5-10 bar
Aansluitmaat	G3/8
Projection	103 mm
Materiaal	brass

Voorschriften


EN-norm	EN 817
Geluidsklasse	I (ISO3822)

Toestemmingen en Verklaringen


EPD	S-P-06391
-----	-----------

Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	6,77
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,32
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,64
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	7,73
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,21
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1483,20
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,06
EPD module D (kg CO2 eq.)	-5,50

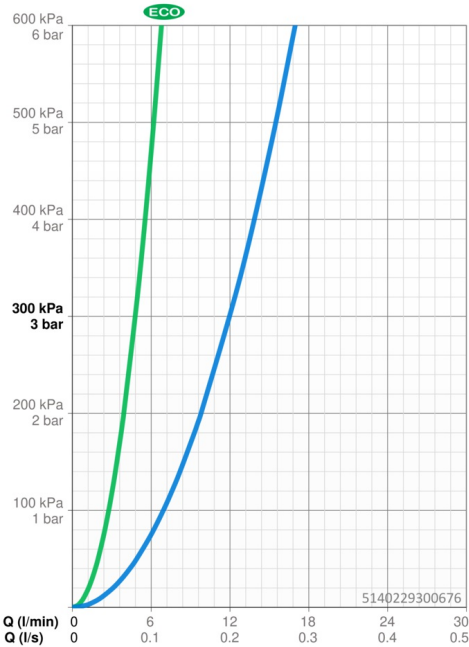

Reserveonderdelen

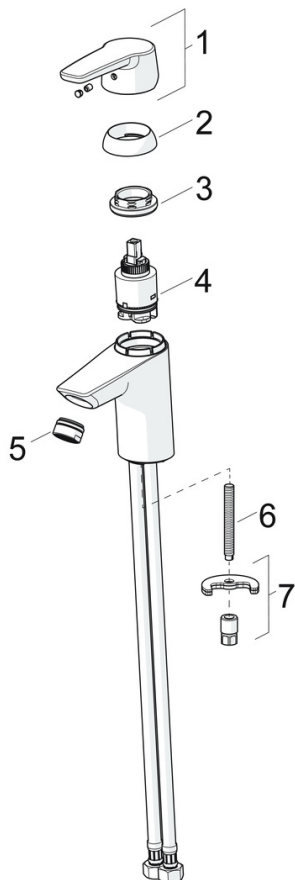

SP5140229300676

	Naam	Code
1	Hendel Chroom	59914525
2	Kap, 33x3 mm Chroom	59912504
3	Schroefring, M40x1, SW30	59913210
4	Binnenwerk, 3.5 cold start	59913953
5	Mousseur, M24x1 STD HC A Chroom	59914484
6	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
7	Bevestigingsset	59910749