HENSEL



# FP 0400

- Lege behuizing
- Afmetingen H x B x D: 360 x 540 x 163 mm

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

nominale isolatiespanning:

| nominale isolatiespanning | spanningsvorm |
|---|---|
| $U_i$ = 690 V | a.c. |
| $U_i$ = 1000 V | d.c. |
| $U_i$ = 1500 V | d.c. |

De waarde $U_i$ = 1500 V is van toepassing op het product in de geleverde staat met rondom gemonteerde afsluitplaten of aanbouwflenzen zonder voorponsingen (FP VS .., FP VS .. of FP FG ...). Voor eventueel gebruikte kabelinvoersystemen moet dit bewijs afzonderlijk worden geleverd.

| | |
|---|---|
| Beschermingsklasse: | Zonder<br>om beschermingsklasse II en beschermingsgraad IP 65 te bereiken: afsluitplatensets, afzonderlijke afsluitplaten en aanbouwflenzen apart bestellen. |

## VERBINDINGSGEGEVENS

## MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

| | |
|---|---|
| Dekselafsluiting: | Gereedschapafsluiting |
| Meegeleverde accessoires: | Kastverbinding |
| Combineerbaar: | Ja |
| IP-beschermingsklasse: | Ontstaat met accessoires |
| Slagvastheid: | IK08 |



Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

| | |
|---|---|
| Zonder toebehoren verzegelbaar: | Nee |

## MILIEUOMSTANDIGHEDEN

| | |
|---|---|
| Toepassingsgebied: | Binnen of beschermde buiten opstelling |
| Maximale omgevingstemperatuur 24u: | 35 °C |
| Omgevingstemperatuur: | -5 °C tot +40 °C |
| Relatieve vochtigheid: | ≤ 50 % bij 40 °C, ≤ 100 % bij 25 °C |

## MATERIAALEIGENSCHAPPEN

| | |
|---|---|
| materiaal: | Polycarbonaat |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11: | 960 °C |
| UV-bestendig volgens DIN EN IEC 61439-1: | Ja |
| Halogeenvrij: | Ja |
| siliconenvrij: | Ja |

## AFMETINGEN

| | |
|---|---|
| Hoogte: | 360 mm |
| Breedte: | 540 mm |
| Diepte: | 163 mm |
| Nettogewicht: | 3.629 kg |
| montagehoogte: | 306 mm |
| montagebreedte: | 486 mm |

inbouwdiepte:

| Uitvoering | Diepte |
|---|---|
| zonder | 140 mm |
| Montageplaat | 136 mm |
| DIN-rail | 125 mm |

## KLEUREN

| | |
|---|---|
| Kleur van het deksel: | Rooktopaas |
| Kleur van het bodemdeel: | Grijs |



Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

## GOEDKEURINGEN

| | |
|---|---|
| Normenkonformität: | DIN EN IEC 61439-3 |

## DISTRIBUTIEGEGEVENS

| | |
|---|---|
| Productnummer: | 68000200 |
| EAN: | 4012591103837 |
| verpakkingseenheid: | 1 |
| Douanetariefnummer: | 85371098 |
| ETIM klasse: | DYNAMIC: EC000058 - Empty cabinet<br>ETIM-9.0: EC000058 - Empty cabinet<br>ETIM-8.0: EC000058 - Empty cabinet<br>ETIM-7.0: EC000058 - Empty cabinet<br>ETIM-6.0: EC000058 - Empty cabinet<br>ETIM-5.0: EC000058 - Empty cabinet<br>ETIM-4.0: EC000058 - Empty cabinet |

## OPMERKING

Opmerking voor product:

- met behuizingsconnectoren voor het verbinden van twee behuizingen

## OFFERTEKSTEN

Installatieverdeler tot 250 A met deur als combineerbaar behuizingssysteem voor de bouw van installatieverdelers voor bediening door leken (DBO) volgens IEC 61439-3 voor wandmontage. De behuizingen zijn geschikt voor beschermde montage in de open lucht; er moet rekening worden gehouden met de klimatologische invloeden op de bedrijfsmiddelen. Behuizingsonderdelen en deuren van slagvast polycarbonaat, halogeen- en siliconenvrij, kleur RAL 7035. Alle behuizingen met deuren, die verzegelbaar zijn. De bediening van de apparaten vindt achter de deuren plaats. Brandgedrag volgens IEC 60695-2-11 gloeidraadtest +960 °C. Beschermingsmaatregel: dubbel geïsoleerd (beschermingsklasse II). Fabrikaat: Hensel ENYSTAR.
Lege behuizing met transparante deur, deursluiting met gereedschapsbediening. Beschermingsgraad: IP 65 volgens IEC 60529. Afmetingen HxBxD 360 x 540 x 163 mm




Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0


## Verliesvermogen


vermogensdissipatiecapaciteit:

| vermogensdissipatiecapaciteit | temperatuurverschil |
|---|---|
| $P_{de}$ = 1.2 W | 1 K |

## TEKENINGEN

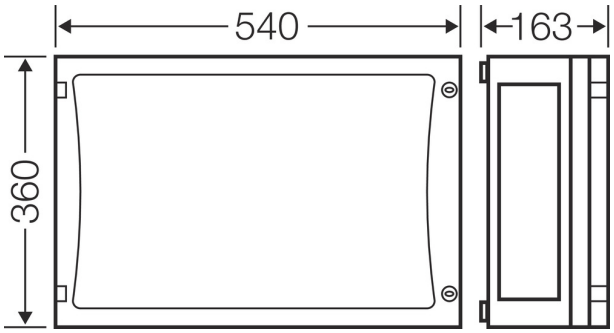

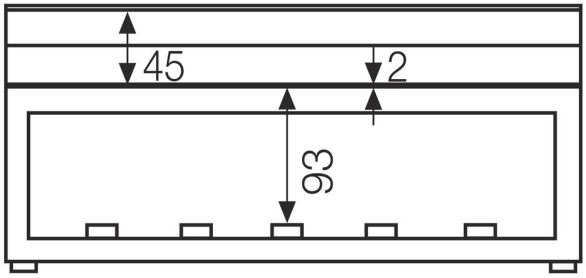

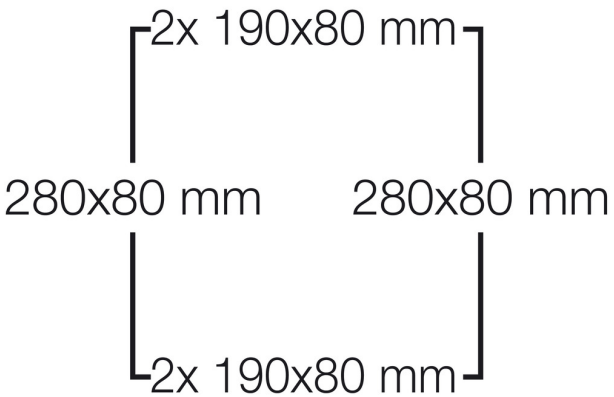
Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0