




70 RT HP is een compleet aanbod van isolatiedraaischakelaars van 16 A tot 160 A, verkrijgbaar in dozen van zowel isolatiemateriaal als metaal, in versies voor besturing of noodgevallen, compatibel met de belangrijkste toepassingen voor huishoudelijke, tertiaire of industriële omgevingen. Gelijkstroomversies voor fotovoltaïsche toepassingen zijn ook verkrijgbaar van 16 A tot 40 A in isolatiedoos. De serie wordt afgerond met versies voor kast van 16 A tot 1000 A en voor DIN-railbevestiging van 16 A tot 63 A, die kunnen worden voorzien van aanvullende contacten. De apparaten zijn ontworpen om de bedradingstijd te reduceren, de installatie te faciliteren en de maximale veiligheid en robuustheid, zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden, te garanderen.

Installatieautomaat	Roterende lastscheider	Versie	Doos
Materiaal	Metaal	Type	Bedieningsapparaten
Nominale stroom (A)	40	Aant. polen	3P+N
Kleur knop	Zwart	Vergrendelbaar	JA (max. 3 sloten op AAN en UIT)
IP waarde	IP66	Mechanische weerstand	IK10 (doos); IK08 (knop)
Omgevingstemperatuur	-25 +60 °C	Dekselschroeven (aant. en type)	4 metalen schroeven
Stroom bij AC21A (415 V)	40	Gaten aansluiting	2 x M20 + 2 x M25
Stroom in AC22A (415V)	40	Type accessoire	Max. 2 hulpcontacten (1 per zijde)
Stroom in AC23A (415V)	40	Kabel sectie	1-10 mm <sup>2</sup>

#### BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Ethyl alcohol		
Resistant	Limited resistance	Resistant	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Not resistant	Not resistant	Limited resistance	Resistant	Resistant

#### DIMENSIONAL

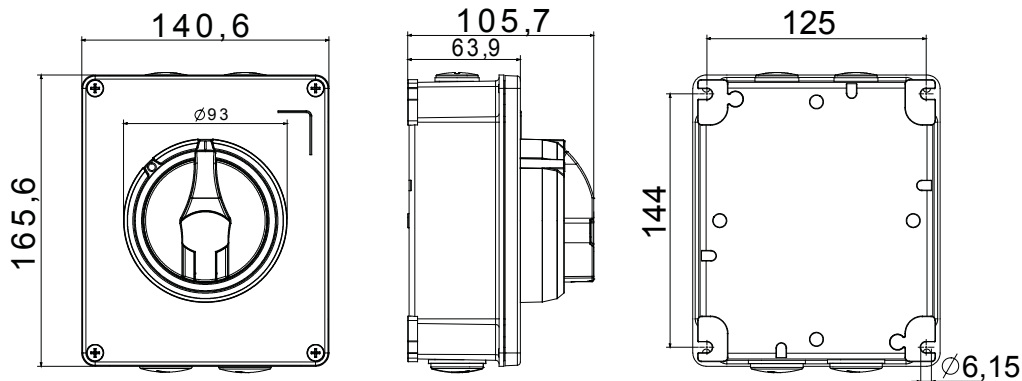

#### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP66

IK10 (doos); IK08 (knop)

#### STANDARDS/APPROVALS

