



System M / System D - WCD - Dubbele USB-poort A+C - 45W

MEG4366-0120

EAN Code: 4042811232399

Hoofd

range of product	Merten sokkels
range	Merten
product name	Inzetstukken, inbouwmontage
product or component type	USB-lader
product presentatie	Mechanisme met bevestigingsframe
type of packing	Standaard
compatibiliteit product	Mobiel/tablet Mac iOS Mobiel/tablet Android Mobiel/tablet Windows

Complementair

nummerstekkerbus	2
montage apparaat	Verzonken
Type USB-voeding	USB type A + C
uitvoerstroom 3s-piek	3 A
Ue toegekende bedrijfsspanning	220...240 V AC +/- 10 % bij 50/60 Hz
[In] rated current	180 mA
energie-efficiëntieverhouding	95
maximale energieverbuik in W	0,08 W
nominale uitvoerstroom	45 W
uitgangsspanning	5 V DC 2,4 A 5...24 V DC 3 A
levensduur in uren	30000 h 12 W 30000 h 0,07 W
aantal aansluitklemmen	2 schroefklemmen
vorm schroefkop	Pozidriv Nr. 1
capaciteit klemaansluiting	2 x 0.75...2 x 2.5 mm² voor stijf kabel(s) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² voor flexibel kabel(s) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² voor gestrengd kabel(s)
wire stripping length	7 mm
materiaal	PC (polycarbonaat) GF10 FR: behuizing PC (polycarbonaat) GF10 FR: interne afdekking
type bescherming	Elektronische overbelasting en temperatuurbewiliging
bevestigingsmethode	Met schroeven en klauwen
elektrische isolatieklasse	Klasse II

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

height	71 mm
width	71 mm
inbouwdiepte	30 mm

Omgeving

standards	EN 62684 EN 60950-1 ETSI EN 301 489-4
richtlijnen	2004/108/EG - Elektromagnetische compatibiliteit 2006/95/EG - laagspanningsrichtlijn
product certifications	EAC CE
milieu en gezondheidsaspecten	Loodvrij
IK-beschermingsgraad	IK03
IP-beschermingsgraad	IP20

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,800 cm
Package 1 Width	7,600 cm
Package 1 Length	7,700 cm
Package 1 Weight	146,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	20,700 cm
Package 2 Width	31,000 cm
Package 2 Length	40,600 cm
Package 2 Weight	6,206 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	37
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better


Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
SCIP-nummer	030e2aeb-2cac-453c-8e18-618c7385d2c8
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Wiring diagram

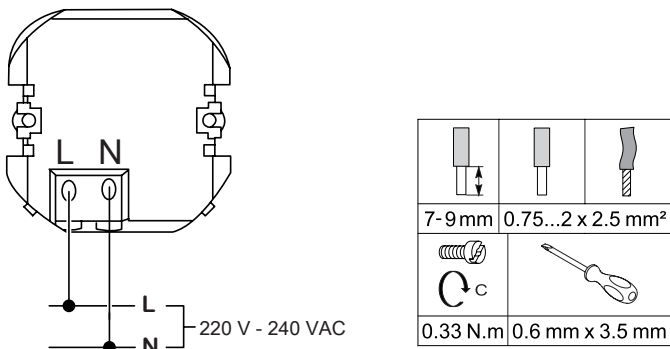

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH
The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.