



Verlichte ring voor noodstop, Led  
wit/rood, 24V, Ongemarkeerd

ZBY9W3B101

EAN Code: 3606489745370

Prijs: 28,90 EUR

Hoofd

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| range of product                   | Harmony                                     |
| product of component type          | Verlichte ring zonder markering voor etiket |
| verkoop per ondeelbare hoeveelheid | 1                                           |
| vorm van kop signaleringseenheid   | Rond                                        |
| kap/operator of lenskleur          | Keuze uit 2 kleuren                         |
| extra informatie operator          | Met verlichte ring                          |
| lichtbron                          | Beveiligde LED                              |
| lamp fitting                       | Integrale LED                               |
| kleur lichtbron                    | Wit of rood                                 |
| Us nominale voedingsspanning       | 24 V AC/DC om 50/60 Hz                      |
| product presentatie                | Tussenring                                  |

Complementair

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| bestemming toebehoren        | Druknop met bolcilinderkop voor nooduitschakeling                |
| materiaal                    | Kunststof                                                        |
| markering                    | niet gemarkeerd aan geel achtergrond                             |
| afmetingen label             | Ø 60 mm                                                          |
| hoogte                       | 60 mm                                                            |
| breedte                      | 9,3 mm                                                           |
| net weight                   | 0,016 kg                                                         |
| elektrische isolatieklasse   | Klasse II In overeenstemming met IEC 61140                       |
| weerstand hoge druk drukring | 7000000 Pa om 55 °C, afstand: 0.1 m                              |
| Ui nom isolatiespanning      | 24 V (vervuilingsgraad) 3) In overeenstemming met EN/IEC 60947-1 |
| type signalering             | Vast                                                             |
| voedingsspanningsgrenzen     | 19,2...30 V DC<br>21,6...26,4 V AC                               |
| stroomverbruik               | 18 mA                                                            |
| levensduur                   | 100000 h bij nominale spanning en 25 °C                          |
| bestand tegen stroompieken   | 1 kV In overeenstemming met IEC 61000-4-5                        |
| compatibility code           | XB4<br>XB5                                                       |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

## Omgeving

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| beschermende behandeling                   | TH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ambient air temperature for storage        | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ambient air temperature for operation      | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IP beschermingsgraad                       | IP66 In overeenstemming met IEC 60529<br>IP67 In overeenstemming met IEC 60529<br>IP69 In overeenstemming met IEC 60529<br>IP69K In overeenstemming met ISO 20653<br>Type 13 In overeenstemming met UL 50E<br>Type 12 In overeenstemming met UL 50E<br>Type 4 In overeenstemming met UL 50E<br>Type 4X In overeenstemming met UL 50E |
| IK-beschermingsgraad                       | IK05 In overeenstemming met EN 50102                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| standards                                  | CSA C22.2 Nr 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-1<br>JIS C8201-5-1<br>JIS C8201-1                                                                                                                                                                                                                  |
| product certifications                     | UL listed<br>CSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| trilling bestendigheid                     | 5 gn (f= 10...500 Hz) In overeenstemming met IEC 60068-2-6<br>25 mm piek-piek (f= 2...10 Hz) In overeenstemming met IEC 60068-2-6                                                                                                                                                                                                    |
| schokbestendigheid                         | 30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling In overeenstemming met IEC 60068-2-27<br>50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling In overeenstemming met IEC 60068-2-27<br>25 gn (duur = 6 ms) voor 1000 schokken op elke as In overeenstemming met IEC 60068-2-27                                                |
| weerstand tegen snelle piekspanningen      | 2 kV In overeenstemming met IEC 61000-4-4                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| weerstand tegen elektromagnetische velden  | 10 V/m In overeenstemming met IEC 61000-4-3                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| weerstand tegen elektrostatische ontlading | 4 kV op contact (op metalen onderdelen) In overeenstemming met IEC 61000-4-2<br>8 kV in open lucht (in isolerende onderdelen) In overeenstemming met IEC 61000-4-2                                                                                                                                                                   |
| elektromagnetische emissie                 | Klasse B In overeenstemming met IEC 55011                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Verpakkingseenheid

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE       |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1         |
| verpakking 1 hoogte             | 2,000 cm  |
| verpakking 1 breedte            | 7,500 cm  |
| verpakking 1 lengte             | 8,000 cm  |
| verpakking_1_gewicht            | 21,000 g  |
| Eenheidstype van verpakking 2   | S01       |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 50        |
| verpakking 2 hoogte             | 15,000 cm |
| verpakking 2 breedte            | 15,000 cm |
| verpakking 2 lengte             | 40,000 cm |
| verpakking 2 gewicht            | 1,275 kg  |

# contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

| Milieuvoetafdruk                           |    |
|--------------------------------------------|----|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk | 13 |

Use Better

| Materialen en verpakking          |                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton    | Nee                                                                      |
| Verpakkingen zonder kunststof     | Nee                                                                      |
| <a href="#">EU-richtlijn RoHS</a> | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) |
| SCIP-nummer                       | 6b64d229-f954-4ab6-8e15-fee7e09c36cb                                     |
| REACH-regelgeving                 | <a href="#">REACH-verklaring</a>                                         |


Use Again

| Herverpakken en herfabriceren |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Circulair Profiel             | <a href="#">Geen specifieke recycling vereist</a> |
| Terugname                     | Ja                                                |

Dimensions Drawings


Dimensions

---

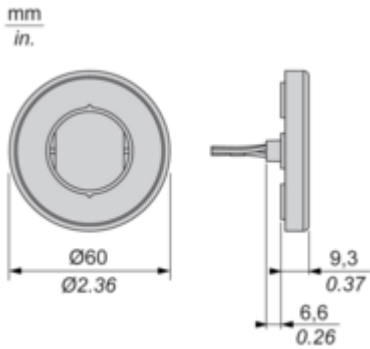

Mounting and Clearance

Mounting and Clearance

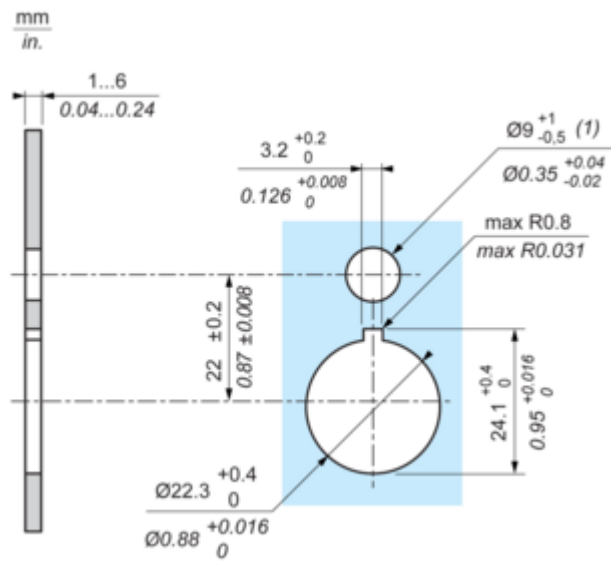


(1) : For IP X9 applications, the max recommendation dimension of hole is Ø9 mm/Ø0.35 in.

Connections and Schema

Wiring Diagram

---

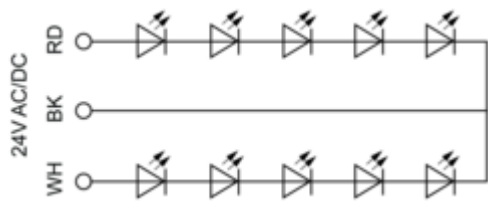

RD : Red  
BK : Black  
WH : White

Technical Illustration

Dimensions

