



Unica - 2 USB Laders 1A - 2 Modules - Type A - Wit

NU341818

EAN Code: 3606489455835

Prijs: 63,80 EUR

Hoofd

range	New unica
product or component type	USB-lader
product presentatie	Mechanisme:

Complementair

device application	Lader
montage apparaat	Verzonken
aantal modules	2 modules
Type USB-voeding	USB type A + A
kleurtint	Wit (RAL 9003)
oppervlakte afwerking	Glanzend
Ue toegekende bedrijfsspanning	100...240 V AC 50/60 Hz
nominale uitvoerstroom	10,5 W
nummerstekkerbus	2
geïntegreerd aansluitingstype	2 USB type A 5 V DC, maximale belastingsstroom: 2.1 A
materiaal	PC (polycarbonaat) GF10 FR: behuizing PC (polycarbonaat) GF10 FR: interne afdekking Thermoplastisch ABS-UV-stabilisatie: centrale plaat
type bescherming	Beveiliging tegen kortsluiting
aantal aansluitklemmen	2 schroefklemmen
vorm schroefkop	Pozidriv Nr. 1
capaciteit klemaansluiting	1.5...2.5 mm² voor stijf kabel(s) 1.5...2.5 mm² voor flexibel kabel(s)
wire stripping length	8 mm
compatibiliteit product	Alle apparaten die voldoen aan de EN 62684-norm
bevestigingsmethode	Clip-in
type of packing	Flow-pack
ambient air temperature for operation	5...45 °C
ambient air temperature for storage	-5...50 °C
standards	IEC 62368-1 IEC 62680-3 EN 61000-6-3 EN 61000-6-1
height	45 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

width	45 mm
depth	40 mm
inbouwdiepte	27 mm
net weight	0,082 kg
weerstand chemische producten	Bestendig tegen alcohol (70%) Bestendig tegen alcohol (96%) Bestand tegen A-melkzuur Bestand tegen verdund quaternair ammonium Bestand tegen verdund bleekwater Bestand tegen verdunde ammonia Bestand tegen zeepwater Bestand tegen kristalreiniger Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes) Bestand tegen hexaan

Omgeving

elektrische isolatieklasse	Klasse II
IK-beschermingsgraad	IK04
IP-beschermingsgraad	IP2XC

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,0 cm
Package 1 Width	4,5 cm
Package 1 Length	4,5 cm
Package 1 Weight	51,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	6,5 cm
Package 2 Width	14,0 cm
Package 2 Length	26,2 cm
Package 2 Weight	596,0 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	100
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	6,419 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	10
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better


Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
SCIP-nummer	9acb4683-bc81-47e0-9db7-4f57d2c6f63a
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Wiring diagram

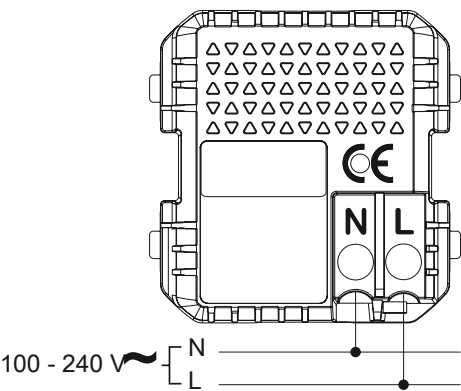

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.

A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.