

22 815 892



- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 378 mm
- Höhe bis Luftsprudler 220 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm • 2x US Druckschlauch 3/8"
- Durchfluss max. 7 I/min bei 3 bar Fließdruck
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®

Dark Chrome	22 815 892-19
Chrom	22 815 892-00
Platin gebürstet	22 815 892-06
Platin	22 815 892-08
Messing (23kt Gold)	22 815 892-09
Messing gebürstet (23kt Gold)	22 815 892-28
Schwarz matt	22 815 892-33
Champagne gebürstet (22kt Gold)	22 815 892-46
Champagne (22kt Gold)	22 815 892-47
Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	22 815 892-93
Dark Platinum gebürstet	22 815 892-99
	Chrom Platin gebürstet Platin Messing (23kt Gold) Messing gebürstet (23kt Gold) Schwarz matt Champagne gebürstet (22kt Gold) Champagne (22kt Gold) Chrom gebürstet (Edelstahl-Look) Dark Platinum

Empfohlenes Zubehör


Spender mit Rosette - Dark 82 444 970-19 Chrome

Empfohlenes Zubehör


Exzenterbetätigung mit Drehknopf 10 710 970-19 - Dark Chrome



22 815 892



Durchflussdiagramm

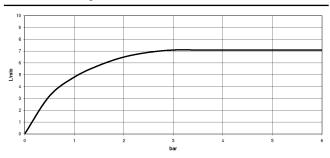

Codes & Standards

Executive Order no. 1007



TARA

22 815 892


Zertifikate

GDV_0400



22 815 892

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom

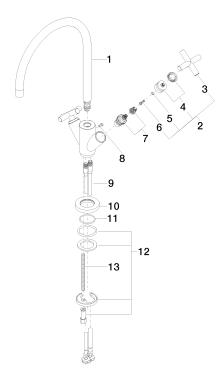





22 815 892

Ersatzteilstückliste