Walraven Kogelscharnier

(E1005)

scharnierend ophangpunt



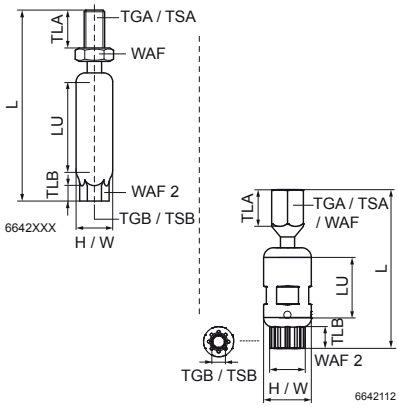

Voordelen & kenmerken

- voor het bevestigen van hangende leidingen met thermische uitzetting
- maakt axiale en radiale leidingbewegingen mogelijk
- speciaal geschikt voor grotere afstanden tot het plafond
- met inspectiegat voor controle van de inschroefdiepte (let op: bij te diep indraaien van de draadstang blokkeert de kogeldraaikoppeling)
- inschroefdiepte is traploos instelbaar
- m8 en M10 getest op brandveiligheid volgens EN 1363-1
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt

Productnumber	Bruikbare lengte	Schroefdraad geslacht A				Schroefdraad geslacht B				Maximale hoek	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	*LU*	*TGA*	*TSA*	*WAF*	*TLA*	*TGB*	*TSB*	*WAF 2*	*TLB*	*a,max*	*H*	*W*	*L*	*Fo,z*
Eenheid	*mm*			*mm*	*mm*			*mm*	*mm*	°	*mm*	*mm*	*mm*	*N*
6642008	12	Mannelijke draad	M8	13	15	Vrouwelijke draad	M8	10	5	20	15	14	49	3.100
6642108	37	Mannelijke draad	M8	13	20	Vrouwelijke draad	M8	10	5	20	15	14	79	3.100
6642010	9	Mannelijke draad	M10	13	15	Vrouwelijke draad	M10	12	8	20	15	14	49	3.100
6642110	34	Mannelijke draad	M10	13	20	Vrouwelijke draad	M10	12	8	20	15	14	79	3.100
6642112	27	Vrouwelijke draad	M12	19	15	Vrouwelijke draad	M12	24	15	20	27	27	87	5.000