

Technisch specificatieblad

Hollewandplug Easy

Artikelnr. 3498774



Hollewandplug Easy voor de montage in spanbeton-holle vloerplaten. Bij het aantrekken van de bout of de moer wordt de conus van de ankerhuls losgemaakt en hierin getrokken. Daardoor spreidt de plug in de holle ruimte en realiseert een vormsluiting. De holle wandplug kan ook worden toegepast, wanneer het spreidbereik niet in een holle ruimte ligt. De bouwdeelbevestiging kan met standaard bouten en draadstangen worden uitgevoerd.

Algemene bouwkundige toelating Z-21.1-1785 van de DIBt, Berlijn, inclusief toegestane belastingen onder brandbelasting tot een brandweerstandsduur van 120 minuten.


| | |
|-----------|---------------------|
| St | Staal |
| G | galvanisch verzinkt |

Productbeschrijving

Stamgegevens

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Bestelnr. | 3498774 |
| Type | Easy M10 |
| Dimensie | M10 |
| Materiaal | staal |
| Materiaal-afk. | St |
| Oppervlak | galvanisch verzinkt |
| Oppervlak volgens DIN | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Oppervlak afk. | G |
| Kleinste verkoop-eenheid (VG) | 25 Stuk |
| Gewicht | 3,32 kg/100 st. |

Technische gegevens

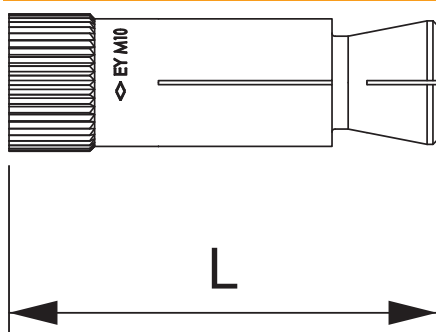

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Lengte | 53,00 mm |
| Afmeting L | 53,00 mm |
| Boorgatdiepte | 60,00 mm |
| Boringsdiameter | 16,00 mm |
| Schroefdraad | M10 |
| Schroefdraad metrisch | 10 |
| Met schroefdraad | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Met schroeven | <input type="checkbox"/> |