

# Technisch specificatieblad

## Hollewandplug Easy

Artikelnr. 3498776



Hollewandplug Easy voor de montage in spanbeton-holle vloerplaten. Bij het aantrekken van de bout of de moer wordt de conus van de ankerhuls losgemaakt en hierin getrokken. Daardoor spreidt de plug in de holle ruimte en realiseert een vormsluiting. De holle wandplug kan ook worden toegepast, wanneer het spreidbereik niet in een holle ruimte ligt. De bouwdeelbevestiging kan met standaard bouten en draadstangen worden uitgevoerd.

Algemene bouwkundige toelating Z-21.1-1785 van de DIBt, Berlijn, inclusief toegestane belastingen onder brandbelasting tot een brandweerstandsduur van 120 minuten.


- St** Staal
- G** galvanisch verzinkt

### Productbeschrijving

### Stamgegevens

Bestelnr.	3498776
Type	Easy M12
Dimensie	M12
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Oppervlak afk.	G
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	25 Stuk
Gewicht	4,23 kg/100 st.

### Technische gegevens

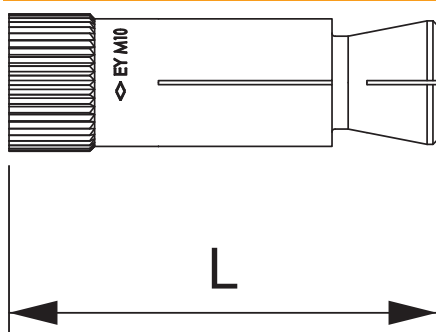

Lengte	58,00 mm
Afmeting L	58,00 mm
Boorgatdiepte	70,00 mm
Boringsdiameter	18,00 mm
Schroefdraad	M12
Schroefdraad metrisch	12
Met schroefdraad	<input checked="" type="checkbox"/>
Met schroeven	<input type="checkbox"/>