SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT

Produkt: SpiroVent G1 ¼" Innengewinde

Type: AA125/025
Datum: 24.06.2021

Kunde:
Projekt:
Referenz:

Auslegekriterien

Medium:	Wasser / Glycol (max.50%)	
Max. Fliessgeschwindigkeit:	1	m/s
Max. Volumenstrom:	3,60	m^3/h
Max. Betriebsdruck:	25	bar-g
Max. Temperatur:	150	°C
Entwurf Standard:	EN 13445	

Qualitätskontrolle

Dichtigkeitstest:	ja
Zertifikat:	nein
Entwurf und Herstellung nach 2014/68/EU:	ja
Materialzertifikate:	nein
Zeichnung:	nein

Werkstoffe

Gehäuse:	Messing
Entlüftungskappe:	Messing
Abdichtung des Ventils:	Viton
Schwimmer:	TPX
Spirorohr Innenrohr:	Kupfer
Spirorohr Bedrahtung:	Kupfer
Spirorohr Lötverbindung:	Weichlot(SnCu3)

Zeichnung

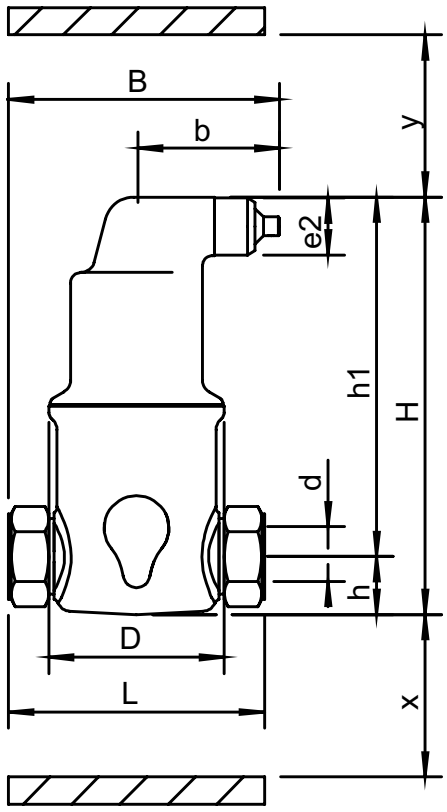

Abmessungen

d:	G1 ¼"
H:	220 mm
h:	39 mm
h1:	181 mm
L:	88 mm
D:	65 mm
B:	97 mm
b:	52 mm
x:	>50 mm
y:	>50 mm
e2:	R1/2

Volumen	0,25 ltr
Leergewicht (circa)	1,8 kg

Änderungen vorbehalten