

TRY S/EW EM

Bestelnr. 305933



Omschrijving

Lichtlijnen voor binnen geschikt voor retail en industriële toepassingen, bestaande uit:

- Behuizing uit aluminium presprofiel, polyster poeder lak, wit
- Optische groep bestaande uit lenzen van technopolymeer met zeer hoge licht-doorgave
- Het armatuur wordt bevestigd op een bedrade RAILS met behulp van veren, zonder het gebruik van gereedschap
- Geïntegreerde noodverlichting-unit
- Autonomie 3 uur
- Te combineren met RAIL 7 polige EM
- Alle RAILS worden inclusief interne bekabeling met 3 fasen geleverd, gemaakt met kabel van 2,5 mm², connectoren voor de onderlinge snelverbinding en automatische scheidingschakelaar voor de snelverbinding van de armaturen

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

Product gegevens

| | | | |
|-------------|----------|--------------|----------|
| ETIM Groep: | EG000027 | ETIM Klasse: | EC0028g2 |
|-------------|----------|--------------|----------|

Algemene informatie

| | | | |
|------------------------------------|---|--------------------------------|-------|
| Lamphouder: | LED | Lichtbron: | LED |
| Nominale lichtstroom [lm]: | 14969 | Reële lichtstroom [lm]: | 11593 |
| Armatuur wattage [W]: | 85 W | Specifieke lichtstroom [lm/W]: | 136 |
| CRI: | 80 | Kleurtemperatuur [K]: | 4000 |
| Kleur / Afwerking: | WH-RAL9003 / Wit RAL9003 / Glanzend | IP waarde: | IP40 |
| Impact resistance / impact energy: | IK05 0.8J xx3 | Beschermingsklasse: | I |
| Optiek: | S/EW - Symmetrische extra verspreidende | Nettogewicht [kg]: | 2.6 |
| Totale lengte [mm]: | 1434 | Totale breedte [mm]: | 66 |
| Totale hoogte [mm]: | 66 | | |

Mechanische eigenschappen

| | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------|
| Vorm: | Rechthoekig | Materiaal behuizing: | Aluminium |
| Materiaal afscherming: | Kunststof | Gloeidraadtest [°C]: | 650 °C |

Elektrische eigenschappen

| | | | |
|---------------------------|---------|--|----------|
| Spanningstype: | AC/DC | Ingangsspanning [V AC]: | 220/240 |
| Ingangsfrequentie [Hz]: | 0/50/60 | Arbeidsfactor / COS Φ: | 0.9 |
| Ingangsspanning [V DC]: | 168/250 | Piekspanningsbeveiliging Gemeenschappelijk [kV]: | 4.000000 |
| Aanloopstroom [A/μs]: | 9 / 65 | C10 1.5 mm ² : | 27 |
| C16 2.5 mm ² : | 44 | B10 1.5 mm ² : | 16 |
| B16 2.5 mm ² : | 26 | | |

Installatie


| | | | |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|-------------|
| Plaats van toepassing: | Indoor | Montage type: | Lichtlijnen |
| Min. Omgevingstemperatuur [°C]: | 5 | Max. Omgevingstemperatuur [°C]: | 35 |

Verlichtings functies

| | | | |
|----------------------------|--------|--------------|---------------|
| MacAdam: | 3 | Lumenbehoud: | L80B10@60000h |
| Distributie licht emissie: | Direct | | |

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE in LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

Fotometrische gegevens

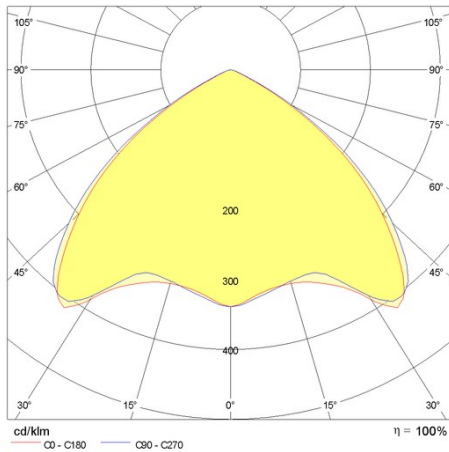

Verplichte accessoires

RAIL-A TRY 7P EM



310562

RAIL-A TRY 7P EM - L 1435 mm
 (inclusief 2 beugels en eindkappen)

WH-RAL9003 / Wit RAL9003

RAIL-M TRY 7P EM



310563

RAIL-M TRY 7P EM - L 1435 mm
 (inclusief 2 beugels)

WH-RAL9003 / Wit RAL9003



310564

RAIL-M TRY 7P EM - L 2870 mm
 (inclusief 4 beugels)

WH-RAL9003 / Wit RAL9003




310565

RAIL-M TRY 7P EM - L 4305 mm
 (inclusief 6 beugels)

WH-RAL9003 / Wit RAL9003

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE in LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

RAIL-A TRY 9P DALI/EM

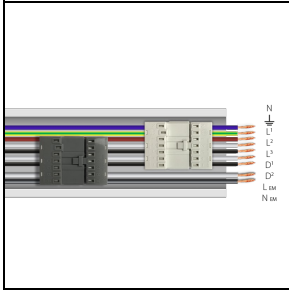**310934**

RAIL-A TRY 9P DALI/EM - L 1435 mm
 (inclusief 2 beugels en eindkappen)


WH-RAL9003 / Wit RAL9003

RAIL-M TRY 9P DALI/EM

**310935**

RAIL-M TRY 9P DALI/EM - L 1435 mm
 (inclusief 2 beugels)

WH-RAL9003 / Wit RAL9003

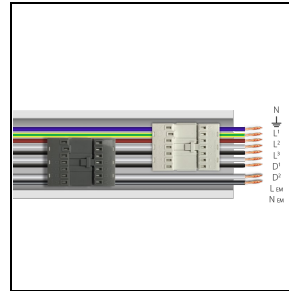**310936**

RAIL-M TRY 9P DALI/EM - L 2870 mm
 (inclusief 4 beugels)

WH-RAL9003 / Wit RAL9003

**310937**

RAIL-M TRY 9P DALI/EM - L 4305 mm
 (inclusief 6 beugels)

WH-RAL9003 / Wit RAL9003

Optionele accessoires

TRY

**14-00354**

Pendelset (2 m)

**310550**


Set haken voor ophanging aan ketting



310551

Eindkappen voor RAIL (2 stuks)

☐ WH-RAL9003 / Wit RAL9003



310553

Deksel PC RAIL - L 1435 mm

☐ WH-RAL9003 / Wit RAL9003



3100243

Beugel voor snelle montage aan
plafond van roestvrij staal (2 stuks)



3100244

Beugel voor snelle montage aan
plafond van roestvrij staal (50 stuks)



3100245

Beugel voor snelle montage aan
plafond van roestvrij staal + haak (2
stuks)



3100246

Beugel voor snelle montage aan
plafond van roestvrij staal + haak (50
stuks)

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE IN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>