

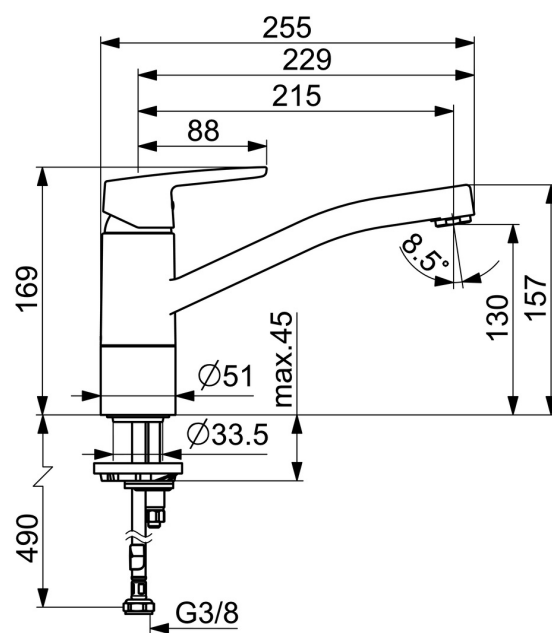


EAN: 4057304002885  
[static.hansa.com/5148229300676](https://static.hansa.com/5148229300676)

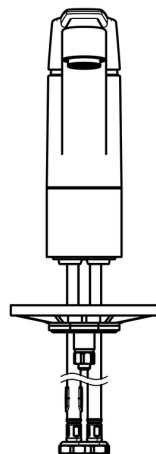

- Keuken
- Eengreeps, Cold Start
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop, Draaibereik beperkende optie
- CASCADE® mousseur
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Energiebesparings variant (Cold Start) - Koud water in de middenstand, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- ø 35 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Rapid-montagesysteem



## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar | 4.8 l/min  |
| Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar           | 12.0 l/min |

### Technische eigenschappen

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| DN-maat                          | DN15       |
| Warmwatertoevoer                 | max. +70°C |
| Werkdruk                         | 0.5-10 bar |
| Aansluitmaat                     | G3/8       |
| Projection                       | 215 mm     |
| Terugstroom beveiliging (EN1717) | AA         |
| Materiaal                        | brass      |

### Voorschriften


|               |              |
|---------------|--------------|
| EN-norm       | EN 817       |
| Geluidsklasse | I (ISO 3822) |

### Toestemmingen en Verklaringen


|     |           |
|-----|-----------|
| EPD | S-P-06396 |
|-----|-----------|

### Duurzaamheid

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| EPD module A1 (kg CO2 eq.)    | 6,63    |
| EPD module A2 (kg CO2 eq.)    | 0,32    |
| EPD module A3 (kg CO2 eq.)    | 2,92    |
| EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) | 9,86    |
| EPD module A4 (kg CO2 eq.)    | 0,20    |
| EPD module B7 (kg CO2 eq.)    | 1891,20 |
| EPD module C2 (kg CO2 eq.)    | 0,01    |
| EPD module C3 (kg CO2 eq.)    | 0,02    |
| EPD module C4 (kg CO2 eq.)    | 0,30    |
| EPD module D (kg CO2 eq.)     | -5,57   |

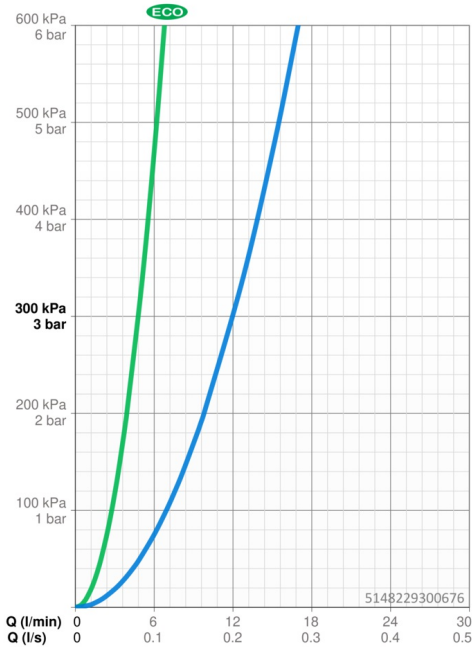

## Reserveonderdelen

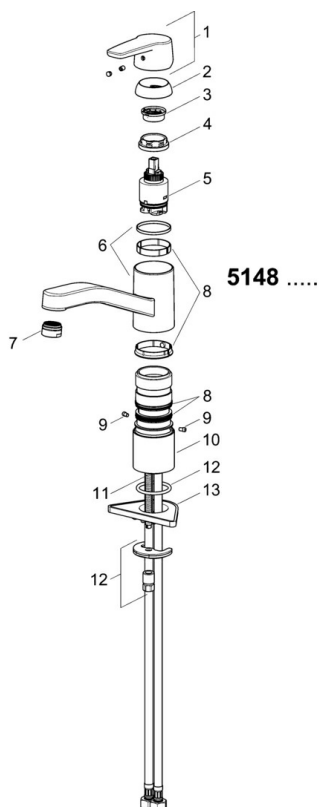

### SP5148229300676

|      | Naam                                         | Code     |
|------|----------------------------------------------|----------|
| 01   | Hendel Chroom                                | 59914525 |
| 04   | Schroefring, M37x1, AF30 Stopgezet           | 59912111 |
| 05   | Binnenwerk, 3.5 cold start                   | 59913953 |
| 06   | Uitloop Chroom Stopgezet                     | 59914432 |
| 07   | Mousseur, M24x1 STD HC A Chroom              | 59914484 |
| 08   | Dichting                                     | 1001264V |
| 08   | Dichting Stopgezet                           | 59913968 |
| 09   | Begrenzer Chroom Stopgezet                   | 59914437 |
| 10   | Afstandhouder                                | 59913973 |
| 11   | Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140           | 59912474 |
| 12   | Bevestigingsset                              | 59910749 |
| 13   | Verstevigingsplaat                           | 59910008 |
| N.I. | Flexibele aansluitingen, L=500, M8x1-G3/8 LH | 59914467 |

### SP5148229300676(2020)

|    | Naam                               | Code     |
|----|------------------------------------|----------|
| 01 | Hendel Chroom                      | 59914564 |
| 02 | Kap, 33x3 mm Chroom                | 59912504 |
| 03 | Schroefring, M37x1, SW30           | 1005680V |
| 04 | Binnenwerk, 3.5 cold start         | 59913953 |
| 05 | Mousseur, M24x1 STD HC A Chroom    | 59902366 |
| 06 | Dichting                           | 1001264V |
| 07 | Begrenzer, 120°                    | 59914489 |
| 08 | Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140 | 59912474 |
| 09 | Bevestigingsset                    | 59910749 |
| 10 | Verstevigingsplaat                 | 59910008 |