

Technisch specificatieblad

FireBox T160 met kabelinvoeren, 2 zekeringhouders

Artikelnummer: 7205760



Kabeldozen met twee zekeringhouders en zachte kabelinvoeren. Voldoende bedradingsruimte dankzij diagonaal opgestelde aansluiteneid met compleet voorgebouwde hogetemperatuurbestendige keramische klemmen. Groen-geel gemarkeerde aardingsklem. Bevestiging op goed toegankelijke buitenstrips. Toegelaten voor kabelinstallaties met elektrisch functiebehoud conform DIN 4102 deel 12 met de klassen E30, E60 en E90. Keramische klemmen zijn conform NEN-EN-IEC 60998-2-1:2004 getest.

Inclusief 2 x schroefanker MMSplus P 6x35.



PP Polypropyleen

Stamgegevens

Artikelnummer	7205760
Type	T160ED 10A2F
Omschrijving 1	Kabeldoos
Omschrijving 2	voor functiebehoud
Fabrikant	OBO
Dimensie	190x150x77
Kleur	oranje; RAL 2003
Materiaal	Polypropyleen
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	77,188 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	2,4866 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

FireBox T160 met kabelinvoeren, 2 zekeringhouders

Artikelnummer: 7205760



Afmetingen

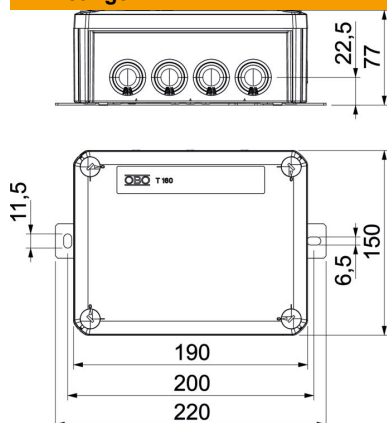

Lengte	190 mm
Breedte	150 mm
Hoogte	77 mm
Maat B	150 mm
Afm. H	77 mm
Maat L	190 mm
Maat L1	200 mm
Maat L2	220 mm

Technische gegevens

Rijgbaar	nee
Aantal invoeren	12
Aantal klemmen	7
Soort doorvoer behuizing	Deelmembraam afsnijdbaar
Nominale isolatiespanning Ui	690 V
Uitrusting	Klem
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	geschroefd
Invoer achteraan	nee
Kabelinvoeren	7 x M25 5 x M32
Explosieveilige uitvoering	nee
Vorm	Rechthoekig
Functiebehoud	E 90
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Halogeenvrij	ja
Binnenafmetingen	176x135x67 mm
Met afscherming	nee
Met deksel	ja
Nominale doorsnede max.	10 mm ²
Nominale doorsnede min.	4 mm ²
Nominale spanning	660 V
Verzegelbaar	nee
Slagvast	nee
Beschermingsgraad	IP66
Transparante deksel	nee
Weersbestendig	nee