

TECHNISCHE FICHE

DucoFlex Luchtkanaal flexibel rond Ø 63/75/90 (50m)


De antistatische en antibacteriële DucoFlex luchtkanalen zijn door de ronde en flexibele uitvoering snel en eenvoudig te plaatsen. Bij een goede plaatsing draagt de lage interne weerstand bij aan een energiezuinig ventilatiesysteem.




Eigenschappen

Artikelnummer	• 0000-4552 (Ø 63) • 0000-4674 (Ø 75) • 0000-4692 (Ø 90)
Afmetingen rol 50 m (B x H x L)	- Ø 63: 1100 x 1100 x 280 mm - Ø 75: 1100 x 1100 x 330 mm - Ø 90: 1100 x 1100 x 410 mm
Luchtdichtheidsklasse	Volgens EN17192: ATC1
Afwerking binnenwand	Gladde en vlakke binnenwand
Onderhoud	Eenvoudig te reinigen Antistatisch / antibacterieel
Specifieke eigenschappen	• Flexibel en vormvast • Buigradius: - Ø 63: 0,15 m - Ø 75: 0,17 m - Ø 90: 0,25 m • Buitendiameter: - Ø 63: 64 mm - Ø 75: 76 mm - Ø 90: 91 mm • Binnendiameter: - Ø 63: 52 mm - Ø 75: 61 mm - Ø 90: 76 mm • Gebruikstemperatuur: -15°C tot +50°C • Verwerkingstemperatuur: min. -5°C
Toepassingsgebied	Toevoer / Afvoer
Maximaal debiet	• Ø 63: 25 m³/h • Ø 75: 37.5 m³/h • Ø 90: 50 m³/h
Materiaal	HDPE
Kleur	Buitenzijde: wit Binnenzijde: groen
Verpakking	• Verpakt per rol van 50m • Voorzien van afsluitdoppen



0000-4552



0000-4674



0000-4692

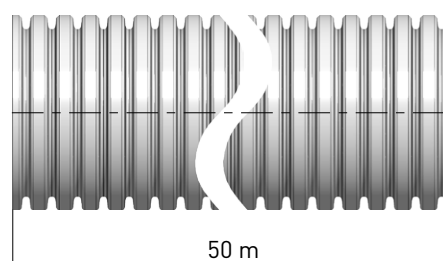

Druk/debiet karakteristieken

Debiet m³/h	D63	D75	D90
5	0.2	0.1	0.0
10	0.8	0.3	0.1
15	1.5	0.7	0.3
20	2.5	1.2	0.4
25	3.8	1.7	0.7
30		2.4	0.9
35		3.2	1.2
40		4.1	1.5
45			1.8
50			2.2

