
Walraven VibraTek® HS-1X Veerhanger

(L20542)

hoogwaardige veerisolator voor middelzware tot zware machines



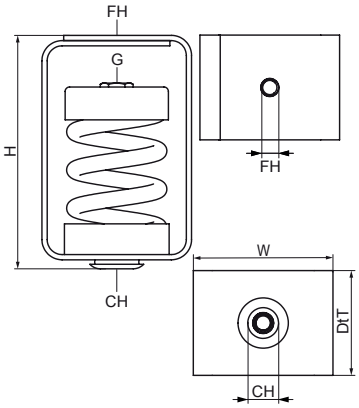

Voordelen & kenmerken

- eenvoudig te installeren en hoeft niet te worden bevestigd aan het basismateriaal
- aanbevolen voor machines met lage werksnelheden boven 700 rpm
- epoxy gepoedergecoate behuizing, kap en veer bieden verhoogde weerstand tegen corrosie
- de rubberen dop van de veerbasis voorkomt contact tussen de behuizing en de veer
- werktemperatuurbereik -90 °C tot 150 °C

Productnumber	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Bevestigingsgat	Aansluitgat	Aanbevolen min. belasting Faz	Aanbevolen max. belasting Faz	Max. statische doorbuiging
Referentie letter	*G*	*H*	*W*	*DtT*	*FH*	*CH*			
Eenheid		*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*N*	*N*	*mm*
2800701000	M12	156	100	75	13	22	200	900	25
2800701250	M12	156	100	75	13	22	250	1.150	25
2800701500	M12	156	100	75	13	22	300	1.380	25
2800702000	M12	156	100	75	13	22	400	1.840	25
2800703000	M12	156	100	75	13	22	600	2.760	25
2800704000	M12	156	100	75	13	22	800	3.680	25
2800705000	M12	156	100	75	13	22	1.000	4.600	25
2800706000	M12	156	100	75	13	22	1.200	5.400	25