

Technisch specificatieblad

FireBox T250 met kabelinvoeren, 1 zekeringhouder

Artikelnummer: 7205756



Kabeldozen met een zekeringhouder en zachte kabelinvoeren Voldoende bedringsruimte dankzij diagonaal opgestelde aansluiteenheid met compleet voorge-monteerde hogetemperatuurbestendige keramische klemmen. Groen-geel ge-markeerde aardingsklem Bevestiging op goed toegankelijke buitenstrips. Toe-ge-laten voor kabelinstallaties met elektrisch functiebehoud conform DIN 4102 deel 12 met de klassen E30, E60 en E90. Keramische klemmen zijn conform NEN-EN-IEC 60998-2-1:2004 getest.

Inclusief 2 x schroefanker MMSplus P 6x35.



PP Polypropyleen

Stamgegevens

Artikelnummer	7205756
Type	T250ED 16AF
Omschrijving 1	Kabeldoos
Omschrijving 2	voor functiebehoud
Fabrikant	OBO
Dimensie	240x190x95
Kleur	oranje; RAL 2003
Materiaal	Polypropyleen
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	104,854 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	3,29 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

FireBox T250 met kabelinvoeren, 1 zekeringhouder

Artikelnummer: 7205756



Afmetingen

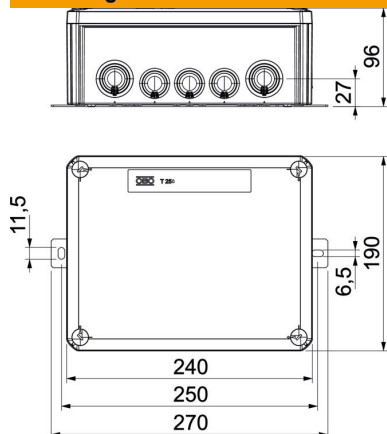

Lengte	240 mm
Breedte	190 mm
Hoogte	95 mm
Maat B	190 mm
Afm. H	95 mm
Maat L	240 mm
Maat L1	250 mm
Maat L2	270 mm

Technische gegevens

Rijgbaar	nee
Aantal klemmen	6
Soort doorvoer behuizing	Deelmembraam afsnijdbaar
Uitrusting	Klem
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	geschroefd
Invoer achteraan	nee
Kabelinvoeren	9 x M25 7 x M32
Explosieveilige uitvoering	nee
Vorm	Rechthoekig
Functiebehoud	E 90
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Halogeenvrij	ja
Binnenafmetingen	225x173x86 mm
Met afscherming	nee
Met deksel	ja
Nominale doorsnede max.	16 mm ²
Nominale doorsnede min.	6 mm ²
Nominale spanning	660 V
Verzegelbaar	nee
Slagvast	nee
Beschermingsgraad	IP66
Transparante deksel	nee
Weersbestendig	nee