

Technisch specificatieblad

FireBox T160 met kabelinvoeren, 1 zekeringhouder

Artikelnummer: 7205754



Kabeldozen met een zekeringhouder en zachte kabelinvoeren Voldoende bedringsruimte dankzij diagonaal opgestelde aansluiteenheid met compleet voorge-monteerde hogetemperatuurbestendige keramische klemmen. Groen-geel ge-markeerde aardingsklem Bevestiging op goed toegankelijke buitenstrips. Toege-laten voor kabelinstallaties met elektrisch functiebehoud conform DIN 4102 deel 12 met de klassen E30, E60 en E90. Keramische klemmen zijn conform NEN-EN-IEC 60998-2-1:2004 getest.

Inclusief 2 x schroefanker MMSplus P 6x35.



PP Polypropyleen

Stamgegevens

Artikelnummer	7205754
Type	T160ED 10AF
Omschrijving 1	Kabeldoos
Omschrijving 2	voor functiebehoud
Fabrikant	OBO
Dimensie	190x150x77
Kleur	oranje; RAL 2003
Materiaal	Polypropyleen
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	70,513 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	2,4604 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

FireBox T160 met kabelinvoeren, 1 zekeringhouder

Artikelnummer: 7205754



Afmetingen

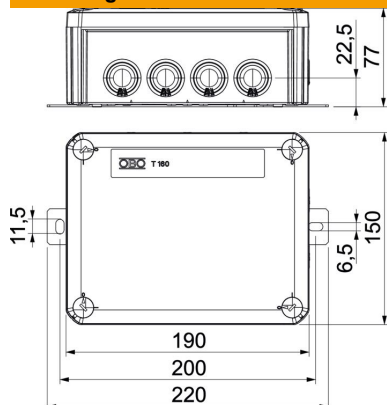

Lengte	190 mm
Breedte	150 mm
Hoogte	77 mm
Maat B	150 mm
Afm. H	77 mm
Maat L	190 mm
Maat L1	200 mm
Maat L2	220 mm

Technische gegevens

Rijgbaar	nee
Aantal invoeren	12
Aantal klemmen	6
Soort doorvoer behuizing	Deelmembraam afsnijdbaar
Nominale isolatiespanning Ui	690 V
Uitrusting	Klem
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	geschroefd
Invoer achteraan	nee
Kabelinvoeren	7 x M25 5 x M32
Explosieveilige uitvoering	nee
Vorm	Rechthoekig
Functiebehoud	E 90
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Halogeenvrij	ja
Binnenafmetingen	176x135x67 mm
Met afscherming	nee
Met deksel	ja
Nominale doorsnede max.	10 mm ²
Nominale doorsnede min.	4 mm ²
Nominale spanning	660 V
Verzegelbaar	nee
Slagvast	nee
Beschermingsgraad	IP66
Transparante deksel	nee
Weersbestendig	nee