

# Technisch specificatieblad

## FireBox T250 met kabelinvoeren, dubbele klemmen

Artikelnummer: 7205750



Kabeldozen met keramische dubbele klemmen en zachte kabelinvoeren. Volgende bedradingsruimte dankzij diagonaal opgestelde aansluiteenheid met compleet voormonteerde hogetemperatuurbestendige keramische klemmen. Groen-geel gemarkeerde aardingsklem Bevestiging op goed toegankelijke buitenstrips. Toegelaten voor kabelinstallaties met elektrisch functiebehoud conform DIN 4102 deel 12 met de klassen E30, E60 en E90. Keramische klemmen zijn conform NEN-EN-IEC 60998-2-1:2004 getest.

Inclusief 2 x schroefanker MMSplus P 6x35.



### Stamgegevens

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                           | 7205750                 |
| Type                                    | T250ED 16-2A            |
| Omschrijving 1                          | Kabeldoos               |
| Omschrijving 2                          | voor functiebehoud      |
| Fabrikant                               | OBO                     |
| Dimensie                                | 240x190x95              |
| Kleur                                   | oranje; RAL 2003        |
| Materiaal                               | Polypropyleen           |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 1                       |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                    |
| Gewicht                                 | 105,679 kg              |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 st.              |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 3,1621 kg CO2e / 1 Stuk |


# Technisch specificatieblad

## FireBox T250 met kabelinvoeren, dubbele klemmen

Artikelnummer: 7205750



### Afmetingen

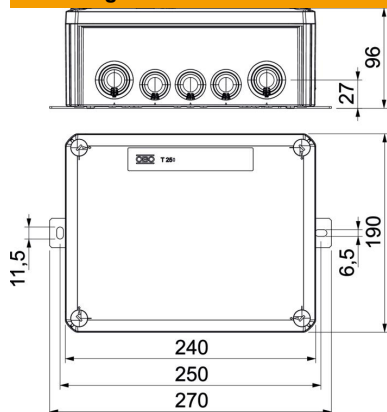

|         |        |
|---------|--------|
| Maat B  | 190 mm |
| Afm. H  | 95 mm  |
| Maat L  | 240 mm |
| Maat L1 | 250 mm |
| Maat L2 | 270 mm |

### Technische gegevens

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Rijgbaar                   | nee                      |
| Aantal klemmen             | 5                        |
| Soort doorvoer behuizing   | Deelmembraam afsnijdbaar |
| Uitrusting                 | Klem                     |
| Deksel                     | niet transparant         |
| Dekselbevestiging          | geschroefd               |
| Invoer achteraan           | nee                      |
| Kabelinvoeren              | 9 x M25<br>7 x M32       |
| Explosieveilige uitvoering | nee                      |
| Vorm                       | Rechthoekig              |
| Functiebehoud              | E 90                     |
| Voor Ex-zone               | zonder                   |
| voor Ex-zone gas           | zonder                   |
| voor Ex-zone stof          | zonder                   |
| Halogeenvrij               | ja                       |
| Binnenafmetingen           | 225x173x86 mm            |
| Met afscherming            | nee                      |
| Met deksel                 | ja                       |
| Nominale doorsnede max.    | 16 mm <sup>2</sup>       |
| Nominale doorsnede min.    | 6 mm <sup>2</sup>        |
| Nominale spanning          | 660 V                    |
| Verzegelbaar               | nee                      |
| Slagvast                   | nee                      |
| Beschermingsgraad          | IP66                     |
| Transparante deksel        | nee                      |
| Weersbestendig             | nee                      |