
Walraven Muurplaat 672 (Buitendraad)

(K1515)

bevestiging aan muur of plafond



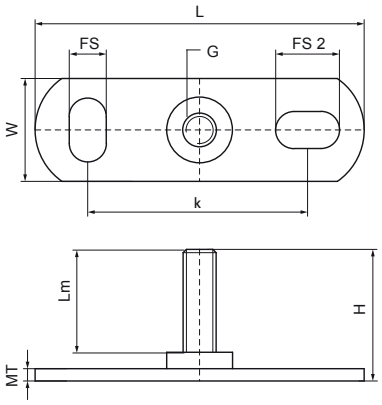

Voordelen & kenmerken

- bevestigingen aan plafond of vloer (alleen trekbelasting aanbevolen)
- sleuven op 90° ten opzichte van elkaar om de bevestiging te vereenvoudigen
- met projectiegelaste mannelijke draadeinden
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt

Productnumber	Aansluitdraad	Lengte metrische draad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Materiaal dikte	Bevestigingssleuf	Bevestigingssleuf 2	Hart-tot-hart afstand	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	*G*	*Lm*	*H*	*W*	*L*	*MT*	*FS*	*FS 2*	*k*	*Fa,z*
Eenheid		*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*N*
6723008	M8	25	32	25	80	3,00	15x8,5	15x8,5	50	2.500
6723010	M10	35	45	25	80	3,00	15x8,5	15x8,5	50	2.500
6723108	M8	10	17	25	80	3,00	15x8,5	15x8,5	50	2.500