

Walraven Muurplaat Projectiegelast *(K1510)*

bevestiging aan plafond of vloer



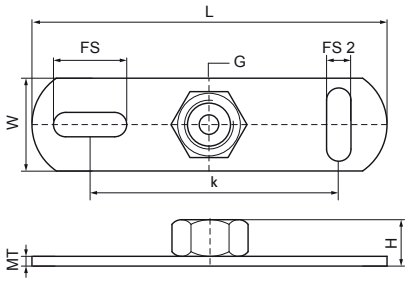

Voordelen & kenmerken

- bevestigingen aan plafond of vloer (alleen trekbelasting aanbevolen)
- sleuven op 90° ten opzichte van elkaar om de bevestiging te vereenvoudigen
- met weerstandgelaste moer
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt

Productnumber	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Materiaal dikte	Bevestigingssleuf	Bevestigingssleuf 2	Hart-tot-hart afstand	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	*G*	*H*	*W*	*L*	*MT*	*FS*	*FS 2*	*k*	*Fo,z*
Eenheid		*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*N*
6713008	M8	12	38	145	4,00	30x11	25x11	100	3.200
6713010	M10	17	38	145	4,00	30x11	25x11	100	3.500
6713012	M12	17	38	145	4,00	30x11	25x11	100	3.500
6713016	M16	20	38	145	4,00	30x11	25x11	100	3.800
6713021	G½"	22	38	145	4,00	30x11	25x11	100	3.800