



Henco **Flex**




HENCO FLEX

Pourquoi utiliser Henco Flex ?

Henco Flex est la solution pré-isolée pour connecter votre pompe à chaleur en toute sécurité. Les deux tubes multicouches standard Henco intégrés au centre de l'isolation permettent à l'installateur de choisir lui-même le raccordement : Henco Press, Henco Brass Press ou Henco Compression Fittings. La structure à cellules fermées de la mousse PE qui est extrudée simultanément avec la gaine extérieure assure une isolation optimale.

Avantages uniques

- ✓ Robuste et extrêmement flexible
- ✓ Pas de segmentation de l'humidité en cas de gaine extérieure endommagée
- ✓ Excellentes valeurs d'isolation grâce à la structure à cellules fermées de la mousse PE (0,2930 W/m*K)
- ✓ Perte de chaleur minimale grâce au matériau isolant homogène
- ✓ Diverses possibilités d'application : pompes à chaleur, sanitaire, chauffage/refroidissement...
- ✓ Résistant aux UV
- ✓ Facile à manipuler, matériau léger

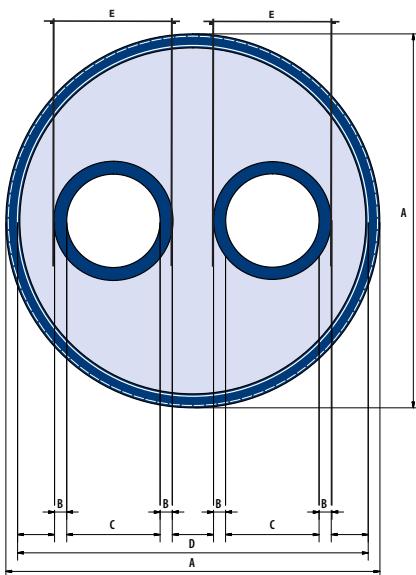

	5-FLEX32	10-FLEX32	15-FLEX32	HFMAN125
A (mm)	125	125	125	125
B (mm)	3	3	3	/
C (mm)	26	26	26	/
D (mm)	108	108	108	/
E (mm)	32	32	32	/
Longeur par rouleau (m)	5	10	15	/

*autres longueurs sur demande

Accessoires

Les embouts en caoutchouc créent une connexion étanche entre le tube multicouche Henco et la gaine isolée.



Flex 32



HFMAN125 - Embout en caoutchouc.

WE CARE TO CONNECT