
Walraven Muurplaat 670

(K1505)

bevestiging aan plafond of vloer



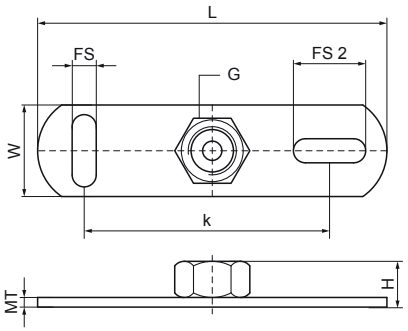

Voordelen & kenmerken

- bevestigingen aan plafond of vloer (alleen trekbelasting aanbevolen)
- sleuven op 90° ten opzichte van elkaar om de bevestiging te vereenvoudigen
- met weerstandgelaste moer
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt

Productnumber	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Materiaal dikte	Bevestigingssleuf	Bevestigingssleuf 2	Hart-tot-hart afstand	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	*G*	*H*	*W*	*L*	*MT*	*FS*	*FS 2*	*k*	*Fo,z*
Eenheid		*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*N*
6703006	M6	12	25	80	3,00	15x8,5	15x8,5	50	2.500
6703008	M8	12	25	80	3,00	15x8,5	15x8,5	50	2.500
6703009	M8/M10	22	25	80	3,00	15x8,5	15x8,5	50	2.500
6703010	M10	14	25	80	3,00	15x8,5	15x8,5	50	2.500
6703016	M16	17	25	80	3,00	15x8,5	15x8,5	50	2.500