Walraven Muurplaat CO_2-gelast

(K1512)

bevestiging aan muur of plafond



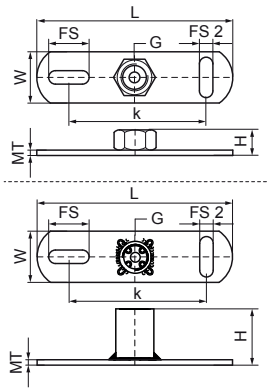

6719027 / 6719033

Voordelen & kenmerken

- bevestigingen aan wand, plafond of vloer (trek- en buigbelasting toegestaan)
- sleuven op 90° ten opzichte van elkaar om de bevestiging te vereenvoudigen
- met CO_2-gelaste moer
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt

Productnumber	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Materiaal dikte	Bevestigingssleuf	Bevestigingssleuf 2	Hart-tot-hart afstand	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	*G*	*H*	*W*	*L*	*MT*	*FS*	*FS 2*	*k*	*Fo,z*
Eenheid		*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*N*
6719012	M12	17	38	145	4,00	30x11	25x11	100	6.000
6719016	M16	20	38	145	4,00	30x11	25x11	100	6.000
6719021	G½"	22	38	145	4,00	30x11	25x11	100	4.000
6719027	G¾"	27	38	145	4,00	30x11	25x11	100	5.000
6719033	G1"	27	38	145	4,00	30x11	25x11	100	5.500